ROCH®
live smarter



## LE BON CHOIX

# POUR VOUS

info@roch-online.com

# À PROPOS DE NOUS

**ROCH**, la marque d'électronique grand public de PLAC General Trading Company, incarne l'innovation, la qualité et la modernité. Basée à Dubaï et présente en Afrique, en Chine et en Inde, ROCH a connu une forte croissance en proposant des produits innovants, des designs haut de gamme et une technologie fiable, adaptés aux besoins des consommateurs d'aujourd'hui.

Des appareils électroniques grand public de pointe aux appareils électroménagers et de bureau, les produits ROCH sont conçus pour améliorer le quotidien grâce à des fonctionnalités intelligentes, une performance durable et un design contemporain. Forts de relations solides avec nos clients et d'une connaissance approfondie des marchés mondiaux, nous développons en permanence des solutions pratiques et durables.

Engagée en faveur de l'excellence et de pratiques commerciales éthiques, ROCH Electronics s'efforce d'enrichir les vies, de promouvoir des modes de vie plus intelligents et de créer un impact significatif grâce à une innovation continue à l'échelle mondiale.



# INDICE


Réfrigérateur 1-3

Congélateurs 4-7

Micro-ondes 8-9

Télévision et Audio 10-13

Cuisinière 14-18

Rondelles 19-21

Climatiseur 22-24

Stabilisateurs et Générateurs 25-26

Appareils de cuisine et de maison 27-33

Refroidisseurs et ventilateurs 34-37

Notre présence 38

# Réfrigérateur



## GRANDE CAPACITÉ

Espace suffisant pour répondre aux besoins de stockage alimentaire d'une famille



### MINI BAR RÉFRIGÉRATEUR - RFR-60S-M (S)

- Volume(L): 48
- Tension: 220-240V/50Hz
- Système de dégivrage manuel
- Réfrigérant R600a
- Porte réversible
- Niveau sonore: 41dB
- Serrure et clé
- Dimension mm: (LXPXH: 450X425X505)



### MINI BAR RÉFRIGÉRATEUR - RFR-120S-M (S)

- Volume(L): 90
- Tension: 220-240V/50Hz
- Système de dégivrage manuel
- Réfrigérant R600a
- Porte réversible
- Niveau sonore: 41dB
- Serrure à clé
- Dimension mm: (LXPXH: 450X425X830)



### RÉFRIGÉRATEUR À MONTAGE SUPÉRIEUR - RFR-140DT-I

- Volume(L): 112
- Système de refroidissement par dégivrage
- Système de commande mécanique
- Tension d'alimentation 220-240 V/50 Hz
- Réglage manuel de la température
- 2 étagères dans le compartiment réfrigérateur
- Dimension mm: (LXPXH: 474X498X1045)



### RÉFRIGÉRATEUR À MONTAGE SUPÉRIEUR - RFR-160T-B

- Volume(L): 128
- Compresseur hermétique
- Système de dégivrage automatique No Frost
- Classe énergétique A/A+
- Congélateur 4 étoiles
- Système de commande mécanique
- Dimension mm: (WXDXH: 480X510X1130)



### RÉFRIGÉRATEUR À MONTAGE SUPÉRIEUR - RFR-180DT-B

- Volume(L): 144
- Compresseur hermétique
- Fluide frigorigène R600a
- Classe énergétique A
- Congélateur 4 étoiles
- Système de contrôle électronique
- Dimension mm: (LXPXH: 480X530X1370)



### RÉFRIGÉRATEUR À MONTAGE SUPÉRIEUR - RFR-190T-B

- Volume(L): 170
- Compresseur hermétique
- Fluide frigorigène R600a
- Classe énergétique A
- Congélateur 4 étoiles
- Système de contrôle mécanique
- Dimension mm: (LXPXH: 480X530X1550)



**RÉFRIGÉRATEUR À MONTAGE SUPÉRIEUR - RFR-265DT-I**

- Volume(L): 211
- Système de dégivrage automatique
- Commande mécanique
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- Réglage manuel de la température
- 3 clayettes dans le réfrigérateur
- Dimension mm: (LXPXH: 540X551X1428)



**RÉFRIGÉRATEUR À MONTAGE SUPÉRIEUR - RFR-310DTW-B**

- Volume(L): 265
- Compresseur hermétique
- Fluide frigorigène R600a
- Alimentation : 220-240 V/50 Hz
- Régulation électronique de la température
- Niveau sonore : 43 dB(A)
- Dégivrage automatique No Frost
- Dimension mm: (LXPXH: 550X555X1670)



**RÉFRIGÉRATEUR À MONTAGE SUPÉRIEUR - RFR-410DTW-B**

- Volume(L): 354
- Compresseur hermétique
- Fluide frigorigène R600a
- Alimentation : 220-240v/50Hz
- Régulation électronique de la température
- Niveau sonore : 43 dB(A)
- Dégivrage automatique No Frost
- Dimension mm: (LXPXH: 605X670X1705)



**RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ - RFR-200DB-I**

- Volume(L): 157
- Double porte
- Climatisation réversible Low Frost
- Éclairage intérieur
- Évacuation du dégivrage Low Frost
- Compresseur fixe
- Tension : 220-240 V/50 Hz
- Dimension mm: (LXPXH: 470X495X1440)



**RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ - RFR-250DB-I**

- Volume(L): 205
- Double porte
- Climatisation réversible Low Frost
- Éclairage intérieur
- Évacuation du dégivrage Low Frost
- Compresseur fixe
- Tension 220-240V/50Hz
- Dimension mm: (LXPXH: 540X550X1440)



**RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ - RFR-260DB-B**

- Volume(L): 216
- Compresseur hermétique
- Système de dégivrage manuel
- Système de ventilation statique
- Classe énergétique A+
- Congélateur 4 étoiles
- Système de commande mécanique
- Dimension mm: (LXPXH: 550X570X1510)



**RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ - RFR-290BD-B**

- Volume(L): 258
- Compresseur hermétique
- Système de dégivrage manuel
- Système de ventilation statique
- Classe énergétique A+
- Congélateur 4 étoiles
- Système de commande mécanique
- Dimension mm: (LXPXH: 550X570X1720)



**RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ - RFR-390DBWD-I**

- Volume(L): 317
- Double porte
- Climatisation No Frost
- Éclairage intérieur
- Système de dégivrage Low Frost
- Compresseur Inverter
- Tension 220-240V/50Hz
- Dimension mm: (LXPXH: 595X635X1855)



**RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ - RFR-360BD-B**

- Volume(L): 322
- Compresseur hermétique
- Système de dégivrage manuel
- Système de ventilation statique
- Classe énergétique A
- Congélateur 4 étoiles
- Système de contrôle électronique
- Dimension mm: (LXPXH: 600X595X1860)



## RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ - RFR-400DB-B

- Volume (L) : 358
- Compresseur hermétique
- Système de dégivrage No Frost
- Système de circulation d'air Multi & dynaCool
- Classe énergétique A+/A++
- Congélateur 4 étoiles
- Système de contrôle électronique
- Dimensions en mm : (LxPxH : 600x670x1840)



## RÉFRIGÉRATEUR À DOUBLE PORTE - RFR-540SBSIWD-I

- Volume (L) : 430
- Tension (V)/Hz : 220~240 V/50 Hz
- Système de refroidissement sans givre
- Compresseur à inverseur
- Écran LED sur la porte
- Alarme de porte
- Dimensions en mm : (LxPxH : 839x637x 763)



## RÉFRIGÉRATEUR À DOUBLE PORTE - RFR-540SBW-B

- Volume (L) : 469
- Compresseur hermétique
- Système de dégivrage No Frost
- Système de circulation d'air Multi & Dynacool
- Classe énergétique A/A+/A++
- Congélateur 4 étoiles
- Système de contrôle électronique
- Dimensions en mm : (LxPxH : 910x590x1770)



## RÉFRIGÉRATEUR À DOUBLE PORTE - RFR-650SBW-B

- Volume (L) : 560
- Compresseur hermétique
- Système de dégivrage No Frost
- Système de circulation d'air Multi & Dynacool
- Classe énergétique A/A+/A++
- Congélateur 4 étoiles
- Système de contrôle électronique
- Dimensions en mm : (LxPxH : 910x670x1770)



## RÉFRIGÉRATEUR À DOUBLE PORTE - RFR-700SBSIWD-I

- Volume (L) : 562
- Tension (V)/Hz : 220~240 V/50 Hz
- Système de refroidissement sans givre
- Compresseur à inverseur
- Écran LED sur la porte
- Alarme de porte
- Dimensions en mm : (LxPxH : 912x704x1770)



## RÉFRIGÉRATEUR À DOUBLE PORTE - RFR-670SBS-B

- Volume (L) : 563
- Compresseur hermétique
- Système de dégivrage No Frost
- Système de circulation d'air Multi & Dynacool
- Classe énergétique A/A+/A++
- Congélateur 4 étoiles
- Système de contrôle électronique
- Dimensions en mm : (LxPxH : 910x670x1770)



## RÉFRIGÉRATEUR À QUATRE PORTES - RFR-420MDG-B

- Volume (L) : 404
- Compresseur hermétique
- Système de dégivrage No Frost
- Système de circulation d'air Multi & dynaCool
- Classe énergétique A+/A++
- Congélateur 4 étoiles
- Écran tactile LED externe
- Dimensions en mm : (LxPxH : 795x630x1800)



## RÉFRIGÉRATEUR À QUATRE PORTES - RFR-525IWD4-I

- Volume(L): 415
- Tension (V)/Hz 220~240 V/50 Hz
- Système de refroidissement sans givre
- Compresseur à inverseur
- Système de contrôle électronique
- Écran LED sur la porte
- Contrôle de l'humidité
- Dimensions en mm : (LxPxH : 783x642x1825)



## RÉFRIGÉRATEUR À QUATRE PORTES - RFR-500D4-B

- Volume (L) : 458
- Compresseur hermétique
- Système de dégivrage No Frost
- Système de circulation d'air Multi & dynaCool
- Classe énergétique A+/A++
- Congélateur 4 étoiles
- Écran tactile LED externe
- Dimensions en mm : (LxPxH : 795x700x1800)



# Congélateurs Roch

apporte une fraîcheur durable chaque jour



## CONGÉLATEUR COFFRE – RCF-120-B

- Volume brut total (L) 99
- Compresseur hermétique
- Réfrigérant R600a
- Système de dégivrage
- Système de circulation d'air statique
- Classe énergétique A+
- Classe climatique SN~ST
- Porte simple



## CONGÉLATEUR COFFRE – RCF-130-I

- Volume net (L) 99
- Tension 220~240 V/50 Hz
- Système de refroidissement par dégivrage
- Système de dégivrage manuel
- Système de commande mécanique
- Contrôle manuel de la température
- Serrure et clé
- Porte simple



## CONGÉLATEUR COFFRE – RCF-180-I

- Volume net (L) 142
- Tension 220~240 V/50 Hz
- Système de refroidissement par dégivrage
- Système de dégivrage manuel
- Système de commande mécanique
- Contrôle manuel de la température
- Serrure et clé
- Porte simple



## CONGÉLATEUR COFFRE – RCF-180-B

- Volume brut total (L) 145
- Compresseur hermétique
- Réfrigérant R600a
- Système de dégivrage
- Système de circulation d'air statique
- Classe énergétique A+
- Classe climatique SN~ST
- Porte simple



## CONGÉLATEUR COFFRE – RCF-250-I

- Volume net (L) 199
- Tension 220~240 V/50 Hz
- Commutable R&F
- Système de dégivrage manuel
- Système de commande mécanique
- Contrôle manuel de la température
- Serrure et clé
- Porte simple



## CONGÉLATEUR COFFRE – RCF-230B-B

- Volume brut total (L) 200
- Compresseur hermétique
- Réfrigérant R600a
- Système de dégivrage
- Système de circulation d'air statique
- Classe énergétique A+
- Classe climatique SN~ST
- Porte simple



## CONGÉLATEUR COFFRE – RCF-300-B

- Volume brut total (L) 251
- Compresseur hermétique
- Réfrigérant R600a
- Système de dégivrage manuel
- Système de commande mécanique
- Classe énergétique A/A+/A++
- Classe climatique ST
- Porte simple



## CONGÉLATEUR COFFRE – RCF-320-I

- Volume net (L) 254
- Tension 220~240 V/50 Hz
- Système de refroidissement par dégivrage
- Système de dégivrage manuel
- Système de commande mécanique
- Contrôle manuel de la température
- Serrure et clé
- Porte simple



## CONGÉLATEUR COFFRE – RCF-360-B

- Volume brut total (L) 316
- Compresseur hermétique
- Réfrigérant R600a
- Système de dégivrage manuel
- Système de commande mécanique
- Classe énergétique A/A+/A++
- Classe climatique ST
- Porte simple



## CONGÉLATEUR COFFRE – RCF-440B-B

- Volume brut total (L) 380
- Compresseur hermétique
- Réfrigérant R600a
- Système de dégivrage manuel
- Système de commande mécanique
- Classe énergétique A/A+/A++
- Classe climatique ST/ T
- Porte simple



## CONGÉLATEUR COFFRE – RCF-500-I

- Volume net (L) 400
- Tension 220~240 V/50 Hz
- Système de refroidissement par dégivrage
- Système de dégivrage manuel
- Système de commande mécanique
- Contrôle manuel de la température
- Porte simple
- Disponible en RCF-750-I (S) (500 L)



## CONGÉLATEUR COFFRE – RCF-600E-B

- Volume brut total (L) 508
- Compresseur hermétique
- Réfrigérant R290
- Système de dégivrage manuel
- Système de commande mécanique
- Classe énergétique A/A+/A++
- Classe climatique ST/ T
- Double porte



## CONGÉLATEUR COFFRE – RCF-1000-I (S)

- Volume net (L) 700
- Tension 220~240 V/50 Hz
- Système de refroidissement par dégivrage
- Système de dégivrage manuel
- Système de commande électronique
- Commande électronique tactile de la température
- Serrure et clé
- Porte simple



## VITRINE À GLACES – RIS-270-D

- Fils d'acier revêtus (1)
- Grattoir de dégivrage : plastique (1)
- Indicateur : compresseur en marche
- Évaporateur : serpentin en aluminium
- Dimensions du produit (mm) LxPxH : 820x690x900
- Capacité brute du congélateur : 218 L
- Ventilateur du compresseur : oui
- Clé et serrure : oui



## VITRINE À GLACES – RIS-470-D

- Fils d'acier revêtus (1)
- Grattoir de dégivrage : plastique (1)
- Indicateur : compresseur en marche
- Évaporateur : serpentin en aluminium
- Dimensions du produit (mm) LxPxH : 1220x690x900
- Capacité brute du congélateur : 378 L
- Ventilateur du compresseur : oui
- Clé et serrure : oui



## VITRINE À GLACES - RIS-565-D

- Fils d'acier revêtus (1)
- Grattoir de dégivrage : plastique (1)
- Indicateur : compresseur en marche
- Évaporateur : serpentin en aluminium
- Dimensions du produit (mm) LxPxH : 1310x700x845
- Capacité brute du congélateur : 455 L
- Ventilateur du compresseur : oui
- Clé et serrure : oui



## VITRINE À GLACES - RIS-570C-D

- Fils d'acier revêtus (1)
- Grattoir de dégivrage : plastique (1)
- Indicateur : compresseur en marche
- Évaporateur : serpentin en aluminium
- Produit (mm) LxPxH : 1420x690x900
- Capacité brute du congélateur : 458 L
- Ventilateur du compresseur : Oui
- Clé et serrure : Oui



## VITRINE À GLACES- RIS-650-D

- Fils d'acier revêtus (1)
- Grattoir de dégivrage : plastique (1)
- Indicateur : compresseur en marche
- Évaporateur : serpentin en aluminium
- Produit (mm) LxPxH : 1634x 653x900
- Capacité brute du congélateur : 516 L
- Ventilateur du compresseur : Oui
- Clé et serrure : Oui



## VITRINE À GLACES - RIS-670C-D

- Fils d'acier revêtus (1)
- Grattoir de dégivrage : plastique (1)
- Indicateur : compresseur en marche
- Évaporateur : serpentin en aluminium
- Produit (mm) LxPxH : 1620x690x900
- Capacité brute du congélateur : 538 L
- Ventilateur du compresseur : Oui
- Clé et serrure : Oui



## CONGÉLATEUR VERTICAL - RUF-120-5D

- Volume(L): 122
- QIANJIANG /GMCC compressor
- Defrost system
- Removable gasket
- C energy class
- 3.5 star freezer rating
- Adjustable foot
- Dimension mm: (WXDXH: 475X545X1160)



## CONGÉLATEUR VERTICAL - RUF-200-6D

- Volume(L): 152
- QIANJIANG /GMCC compressor
- Defrost system
- Removable gasket
- C energy class
- 3.5 star freezer rating
- Adjustable foot
- Dimension mm: (WXDXH: 545X542X1144)



## CONGÉLATEUR VERTICAL - RUF-295-J

- Volume (L) : 172
- Classe climatique N-T
- Réfrigérant R600a
- Tension d'alimentation 220-240 V/50 Hz
- Système de commande mécanique
- Niveau sonore 42 dB(A)
- Congélateur 4 étoiles
- Dimensions en mm : (LxPxH : 540x583x1435)



## CONGÉLATEUR VERTICAL - RUF-230-7D

- Volume (L) : 182
- Compresseur QIANJIANG /GMCC
- Système de dégivrage
- Joint amovible
- Classe énergétique B
- Congélateur 3,5 étoiles
- Pieds réglables
- Dimensions en mm : (LxPxH : 545x542x1298)



## CONGÉLATEUR VERTICAL - RUF-250-8D

- Volume (L) : 216
- Compresseur QIANJIANG /GMCC
- Système de dégivrage
- Joint amovible
- Classe énergétique B
- Congélateur 3,5 étoiles
- Pieds réglables
- Dimensions en mm : (LxPxH : 545x542x1450)



## CONGÉLATEUR VERTICAL - RUF-395-J

- Volume (L) : 247
- Classe climatique N-T
- Réfrigérant R600a
- Tension d'alimentation 220-240 V/50 Hz
- Système de commande électronique
- Niveau sonore 40 dB(A)
- Congélateur 4 étoiles
- Dimensions (LxPxH) : 596x595x1744 mm



## CONGÉLATEUR VERTICAL - RUF-320N-6D

- Volume (L) : 280
- Compresseur QIANJIANG /GMCC
- Système de dégivrage
- Classe énergétique B
- Congélateur 3,5 étoiles
- Pieds réglables
- Dimensions en mm : (LxPxH : 600x620x1495)



## CONGÉLATEUR VERTICAL - RUF-320-9D

- Volume (L) : 280
- Compresseur QIANJIANG /GMCC
- Système de dégivrage
- Classe énergétique B
- Niveau sonore 42 dB(A)
- Congélateur 3,5 étoiles
- Dimensions mm : (LxPxH : 600x680x1628)



## CONGÉLATEUR VERTICAL - RUF-360-10D

- Volume (L) : 310
- Compresseur QIANJIANG /GMCC
- Pieds réglables
- Classe énergétique B
- Niveau sonore 42 dB(A)
- Congélateur 3,5 étoiles
- Dimensions mm : (LxPxH : 600x680x1778)



## CONGÉLATEUR VERTICAL - RUF-360N-7D

- Volume (L) : 310
- Compresseur QIANJIANG /GMCC
- Système de dégivrage
- Classe énergétique B
- Niveau sonore 45 dB(A)
- Congélateur 3,5 étoiles
- Dimensions mm : (LxPxH : 600x620x1690)



## VITRINE VERTICALE - RSF-260-O

- Volume (L) : 209
- Acier au carbone revêtu de poudre
- Aluminium gaufré
- Double vitrage flottant
- Fils d'acier revêtus
- Serpentin tubulaire
- Réfrigérant R134a/R600A
- Dimensions en mm : (LxPxH : 525x555x1700)



## VITRINE VERTICALE - RSF-350-O

- Volume (L) : 279
- Acier au carbone revêtu de poudre
- Aluminium gaufré
- Double vitrage flottant
- Fils d'acier revêtus
- Serpentin tubulaire
- Réfrigérant R134a/R600A
- Dimensions en mm : (LxPxH : 595x555x1880)



## VITRINE VERTICALE - RSF-410-O

- Volume (L) : 329
- Acier au carbone revêtu de poudre
- Aluminium gaufré
- Double vitrage flottant
- Fils d'acier revêtus
- Serpentin tubulaire
- Réfrigérant R134a/R600A
- Dimensions en mm : (LxPxH : 595x575x1985)



## VITRINE VERTICALE - RSF-680-0

- Volume (L) : 550
- Ventilateur de circulation intégré
- Tension/fréquence 220 V - 240 V/50 Hz
- Réfrigérant R290
- Verre trempé double couche
- Épaisseur de mousse 43 mm
- Refroidissement statique avec ventilateur
- Dimensions en mm : (LxPxH : 1000x710x2070)

# Micro-ondes



## RÉDUISEZ LE TEMPS DE CUISSON DE 30%

Le tube chauffant et la température élevée permettent de préparer les aliments en moins de temps.



### FOUR À MICRO-ONDES - RMW-20LDMR-B(B)

- Capacité 20 L
- Puissance micro-ondes 700 W
- Fonction grill - non
- Plateau en verre Ø 245 mm
- Dimensions du produit en mm : (LxPxH : 451x340x258)



### FOUR À MICRO-ONDES - RMW-20LP1D-B(B)

- Capacité 20 L
- Puissance micro-ondes 700 W
- Minuterie de cuisson 60 min
- 5 niveaux de puissance micro-ondes
- Plateau tournant en verre Ø 255 mm



### FOUR À MICRO-ONDES - RMW-20L8M-B(S)

- Capacité 20 L
- Puissance micro-ondes 700 W
- Fonction grill - non
- Plateau en verre Ø 245 mm
- Dimensions du produit en mm : (LxPxH : 451x340x258)



### FOUR À MICRO-ONDESN - RMW-20LMX7-B(S)

- Capacité 20 L
- Puissance micro-ondes 700 W
- Fonction grill - Non
- Plateau tournant en verre Ø 245 mm
- Dimensions du produit en mm (LxPxH : 445 x 335 x 242)



### FOUR À MICRO-ONDES - RMW-20L8M-B(B)

- Capacité 20 L
- Puissance micro-ondes 700 W
- Fonction grill - Non
- Plateau tournant en verre Ø 245 mm
- Dimensions du produit en mm (LxPxH : 451x340x258)



### FOUR À MICRO-ONDES - RMW-20LMX7-B(B)

- Capacité 20 L
- Puissance micro-ondes 700 W
- Fonction grill - non
- Plateau en verre Ø 245 mm
- Dimensions du produit en mm : (LxPxH : 445x335x242)



## FOUR À MICRO-ONDES - RMW-20LX7M-B(B)

- Capacité 20 L
- Puissance micro-ondes 800 W
- Fonction grill - non
- Plateau en verre Ø 270 mm
- Dimensions du produit en mm : (LxPxH : 482x349x282)



## FOUR À MICRO-ONDES - RMW-23LP2M-B(S)

- Capacité 23 L
- Puissance micro-ondes 800 W
- Fonction grill - Non
- Plateau tournant en verre Ø 270 mm
- Dimensions du produit en mm (LxPxH : 482x349x282)



## FOUR À MICRO-ONDES - RMW-23LP2B-B(S)

- Capacité 23 L
- Puissance micro-ondes 800 W
- Fonction grill - Non
- Plateau tournant en verre Ø 285 mm
- Dimensions du produit en mm (LxPxH : 480x342x292,5)



## FOUR À MICRO-ONDES - RMW-23LMG-B(S)

- Capacité 23 L
- Puissance micro-ondes 800 W
- Fonction grill - oui
- Plaque en verre Ø 270 mm
- Dimensions du produit en mm : (LxPxH : 482x346,5x282)



## FOUR À MICRO-ONDES - RMW-23LMG-A (B)

- Capacité 23 L
- Puissance micro-ondes 900 W
- Fonction grill - non
- Commande manuelle
- Cavité peinte en gris



## FOUR À MICRO-ONDES - RMW-25LDGT-A (B)

- Capacité 25 L
- Puissance micro-ondes 900 W
- Fonction grill - Oui
- Commande numérique
- Cavité peinte en gris



## FOUR À MICRO-ONDES - RMW-28LG-B (B)

- Capacité 28 L
- Puissance micro-ondes 900 W
- Fonction grill - Oui
- Plateau tournant en verre Ø 315 mm
- Dimensions du produit en mm (LxPxH : 510x370x304,5)



## FOUR À MICRO-ONDES - RMW-30LDG-A (B)

- Capacité 30 L
- Puissance micro-ondes 1000 W
- Fonction grill - Non
- Commande numérique
- Cavité peinte en gris



## FOUR À MICRO-ONDES - RMW-34LG-B (B)

- Capacité 34 L
- Puissance micro-ondes 1000 W
- Fonction grill - Oui
- Plateau tournant en verre Ø315 mm
- Dimensions du produit en mm : (LxPxH : 362x369x249)

# 4K Téléviseur Smart ROCH

Vivez le jeu sans limites

Bluetooth HDMI WiFi Chromecast built-in

**Disponible en**

• Google • WEBOS • AOSP • VIDAA





## GOOGLE TV – RH-LE55DSG-A

- Taille 55 pouces
- Google
- Résolution 3840 x 2160
- Couleurs d'affichage 16,7 millions de couleurs
- Taux de rafraîchissement de l'écran 60 Hz
- Sortie audio numérique optique
- Alimentation 100-240 V~, 50/60 Hz



## GOOGLE TV – RH-LE75DSG-A

- Taille 75 pouces
- Google
- Résolution 3840 x 2160
- Couleurs d'affichage 16,7 millions de couleurs
- Taux de rafraîchissement de l'écran 60 Hz
- Sortie audio numérique optique
- Alimentation 100-240 V~, 50/60 Hz



## GOOGLE TV – RH-LE85DSG-A

- Taille 85 pouces
- Google
- Résolution 3840 x 2160
- Couleurs d'affichage 16,7 millions de couleurs
- Taux de rafraîchissement de l'écran 60 Hz
- Sortie audio numérique optique
- Alimentation 100-240 V~, 50/60 Hz



## WEBOS TV – RH-LE50DSW-A

- Taille 50 pouces
- WebOS
- Résolution 1920 x 1080
- Couleurs d'affichage 16,7 millions de couleurs
- Taux de rafraîchissement de l'écran 60 Hz
- Sortie audio numérique optique
- Alimentation 100-240 V~, 50/60 Hz



## WEBOS TV – RH-LE55DSW-A

- Taille 55 pouces
- WebOS
- Résolution 3840 x 2160
- Couleurs d'affichage 16,7 millions de couleurs
- Taux de rafraîchissement de l'écran 60 Hz
- Sortie audio numérique optique
- Alimentation 100-240 V~, 50/60 Hz



## WEBOS TV – RH-LE65DSW-A

- Taille 65 pouces
- WebOS
- Résolution 3840 x 2160
- Couleurs d'affichage 16,7 millions de couleurs
- Taux de rafraîchissement de l'écran 60 Hz
- Sortie audio numérique optique
- Alimentation 100-240 V~, 50/60 Hz



## WEBOS TV – RH-LE75DSW-A

- Taille 75 pouces
- WebOS
- Résolution 3840 x 2160
- Couleurs d'affichage 16,7 millions de couleurs
- Taux de rafraîchissement de l'écran 60 Hz
- Sortie audio numérique optique
- Alimentation 100-240 V~, 50/60 Hz



## WEBOS TV – RH-LE85DSW-A

- Taille 85 pouces
- WebOS
- Résolution 3840 x 2160
- Couleurs d'affichage 16,7 millions de couleurs
- Taux de rafraîchissement de l'écran 60 Hz
- Sortie audio numérique optique
- Alimentation 100-240 V~, 50/60 Hz



## AOSP TV – RH-LE32DSA-B

- Taille 32 pouces
- AOSP smart
- Résolution 1366 x 768
- Angle de vision 176° (horizontal) x 176° (vertical)
- Nombre maximal de couleurs 16,7 millions
- Temps de réponse 6,5 ms
- Fréquence de synchronisation 50/60 Hz



## AOSP TV – RH-LE40DSA-B

- Taille 40 pouces
- AOSP intelligent
- Résolution 1920*1080
- Angle de vision 176°(h) X 176°(v)
- Nombre maximal de couleurs 16,7 millions
- Temps de réponse 6,5 ms
- Fréquence de synchronisation 60 Hz



## AOSP TV – RH-LE43DSA-B

- Taille 43 pouces
- AOSP smart
- Résolution 1920 x 1080
- Angle de vision 176° (horizontal) x 176° (vertical)
- Nombre maximal de couleurs 16,7 millions
- Temps de réponse 6,5 ms
- Fréquence de synchronisation 60 Hz



## AOSP TV – RH-LE50DSA-B

- Taille 50 pouces
- AOSP smart
- Résolution 3840 x 2160
- Angle de vision 176° (horizontal) x 176° (vertical)
- Nombre maximal de couleurs 16,7 millions
- Temps de réponse 6,5 ms
- Fréquence de synchronisation 60 Hz



## AOSP TV – RH-LE55DSA-B

- Taille 55 pouces
- AOSP intelligent
- Résolution 3840 x 2160
- Angle de vision 176° (horizontal) x 176° (vertical)
- Nombre maximal de couleurs 16,7 millions
- Temps de réponse 6,5 ms
- Fréquence de synchronisation 60 Hz



## AOSP TV – RH-LE65DSA-B

- Taille 65 pouces
- AOSP smart
- Résolution 3840 x 2160
- Angle de vision 176° (horizontal) x 176° (vertical)
- Nombre maximal de couleurs 16,7 millions
- Temps de réponse 6,5 ms
- Fréquence de synchronisation 60 Hz



## AOSP TV – RH-LE75DSA-B

- Taille 75 pouces
- AOSP smart
- Résolution 3840 x 2160
- Angle de vision 176° (H) x 176° (V)
- Nombre maximal de couleurs 16,7 millions
- Temps de réponse 6,5 ms
- Fréquence de synchronisation 60 Hz



## AOSP TV – RH-LE85DSA-B

- Taille 85 pouces
- AOSP intelligent
- Résolution 3840 x 2160
- Angle de vision 176° (horizontal) x 176° (vertical)
- Nombre maximal de couleurs 16,7 millions
- Temps de réponse 6,5 ms
- Fréquence de synchronisation 60 Hz



## VIDAA TV – RH-LE43DSV-A

- Taille 43 pouces
- VIDAA smart
- Résolution 1920 x 1080
- Couleurs d'affichage 16,7 millions de couleurs
- Taux de rafraîchissement de l'écran 60 Hz
- Sortie audio numérique optique
- Alimentation 100-240 V~, 50/60 Hz



## VIDAA TV – RH-LE55DSV-A

- Taille 55 pouces
- VIDAA smart
- Résolution 3840 x 2160
- Couleurs d'affichage 16,7 millions de couleurs
- Taux de rafraîchissement de l'écran 60 Hz
- Sortie audio numérique optique
- Alimentation 100-240 V~, 50/60 Hz



## ENCEINTE BLUETOOTH – RS-PK903

- Puissance de sortie totale : 60 W
- Réponse en fréquence : 30-20 kHz
- Distorsion : 0,2 % 1 W 1 kHz
- Tension : CA 220-240 V 50/60 Hz
- Rapport signal/bruit : >70 dB Séparation : >45 dB
- Entrée USB
- Lecteur MP3 et FM



## ENCEINTE BLUETOOTH – RS-1303

- Puissance de sortie : 60 W
- Réponse en fréquence : 38 Hz-20 kHz
- Distorsion : 0,3 % à 1 W
- Rapport signal/bruit : >70 dB
- Séparation : >45 dB
- Tension : CA 220-240 V 50/60 Hz
- Interrupteur marche/arrêt



## ENCEINTE BLUETOOTH – RS-1403

- Puissance de sortie : 60 W
- Réponse en fréquence : 38 Hz-20 kHz
- Distorsion : 0,3 % à 1 W
- Rapport signal/bruit : >70 dB
- Séparation : >45 dB
- Tension : CA 220-240 V 50/60 Hz
- Interrupteur marche/arrêt



## ENCEINTE BLUETOOTH – RS-1803T

- Puissance de sortie : 60 W
- Réponse en fréquence : 38 Hz-20 kHz
- Distorsion : 0,3 % à 1 W
- Rapport signal/bruit : >70 dB
- Séparation : >45 dB
- Tension : CA 220-240 V 50/60 Hz
- Interrupteur marche/arrêt



## ENCEINTE BLUETOOTH – RS-2003

- Puissance de sortie : 60 W
- Réponse en fréquence : 38 Hz-20 kHz
- Distorsion : 0,3 % à 1 W
- Rapport signal/bruit : >70 dB
- Séparation : >45 dB
- Tension : CA 220-240 V 50/60 Hz
- Interrupteur marche/arrêt



## ENCEINTE BLUETOOTH – RS-2703

- Puissance de sortie : 60 W
- Réponse en fréquence : 38 Hz-20 kHz
- Distorsion : 0,3 % à 1 W
- Rapport signal/bruit : >70 dB
- Séparation : >45 dB
- Tension : CA 220-240 V 50/60 Hz
- Interrupteur marche/arrêt



## ENCEINTE BLUETOOTH – RS-PK6030

- Puissance de sortie totale : 60 W
- Réponse en fréquence : 30-20 kHz
- Distorsion : 0,2 % 1 W 1 kHz
- Tension : CA 220-240 V 50/60 Hz
- Rapport signal/bruit : >70 dB Séparation : >45 dB
- Entrée USB
- Lecteur MP3 et FM



## ORATEUR DU PARTI – RPS-08M2T

- Puissance de sortie réelle 40 W
- Fonctions : MP3/BT/USB/carte TF
- Interface de charge CC 9 V
- Coque avec lumières colorées
- Fonction microphone sans fil
- Batterie au lithium 7,4 V/3600 mAh
- Interface microphone/interface AUX



## ORATEUR DU PARTI – RPS-06M2

- Puissance de sortie réelle 40 W
- Fonctions : MP3/BT/USB/carte TF
- Interface FM/TWS/microphone
- Interface de charge CC 9 V
- Batterie au lithium 7,4 V/3600 mAh
- Deux haut-parleurs à pavillon de 6,5 pouces, un haut-parleur à pavillon tweeter
- Fonction microphone sans fil



## ORATEUR DU PARTI – RPS-08M1

- Puissance de sortie réelle 40 W
- Fonctions : MP3/BT/USB/carte TF
- Interface FM/TWS/microphone
- Interface de charge CC 9 V
- Batterie au lithium 7,4 V/3600 mAh
- Carton couleur + mousse
- Télécommande



## ORATEUR DU PARTI – RPS-08M2S

- Puissance de sortie réelle 40 W
- Fonctions : MP3/BT/USB/carte TF
- Coque avec lumières colorées
- Interface de chargement CC 9 V
- Fonction microphone sans fil
- Batterie au lithium 7,4 V/3600 mAh
- Télécommande



## ORATEUR DU PARTI – RPS-08M2F

- Puissance de sortie réelle 50 W
- Fonctions : MP3/BT/USB/carte TF
- Éclairage JBL
- Batterie au plomb 12 V/5,5 A
- Fonction microphone sans fil
- Deux haut-parleurs 8 pouces, 1 tweeter
- Interface guitare/interface AUX



## ORATEUR DU PARTI – RPS-10M2S

- Puissance de sortie réelle 80 W
- Fonctions : MP3/BT/USB/carte TF
- Éclairage JBL avec couleur vive
- Deux haut-parleurs 10 pouces et un tweeter
- Batterie au plomb 12 V/7 A
- 4 haut-parleurs médiums 2,5 pouces avec roulettes
- Double micro



## ORATEUR DU PARTI – RPS-12M2

- Puissance de sortie réelle 100 W
- Fonctions : MP3/BT/USB/carte TF
- Guirlandes lumineuses
- Deux haut-parleurs 12 pouces, deux tweeters
- Batterie au plomb 12 V/9 A
- Fonction microphone sans fil
- Télécommande



## ORATEUR DU PARTI – RPS-12M3

- Puissance de sortie réelle 100 W
- Fonctions : MP3/BT/USB/carte TF
- Guirlandes lumineuses
- Trois haut-parleurs 12 pouces, deux tweeters
- Batterie au plomb 12 V/9 A
- Fonction microphone sans fil
- Carton couleur



# Cuisson de précision avec chaque flamme



## CUISINIÈRE À GAZ - RGCN-50-SS

- Dimensions : 50 x 50 cm
- Four à gaz et grill à gaz
- Double porte vitrée pour le four
- Allumage pour la table de cuisson
- Support supérieur en acier inoxydable couleur argent
- Couvercle supérieur en verre
- 2 plateaux et 1 grille
- 4 brûleurs à gaz tubulaires



## CUISINIÈRE À GAZ - RGC-50G4-G (B)

- Plateau de table en acier inoxydable
- Finition du corps peinte en noir, épaisseur 0,5 mm
- Brûleur supérieur avec allumage piézoélectrique
- Grilles supérieures en émail noir (2 pièces)
- Allumage piézoélectrique pour les 4 brûleurs supérieurs uniquement
- Grille de four chromée robuste et une plaque de four
- Porte de four à double vitrage
- Avec option de petits pieds réglables de type B.



## CUISINIÈRE À GAZ -RGC-50G4-G (W)

- Plateau de table en acier inoxydable
- Finition du corps peinte en blanc, épaisseur 0,5 mm
- Brûleur supérieur avec allumage piézoélectrique
- Grilles supérieures en émail noir (2 pièces)
- Allumage piézoélectrique pour les 4 brûleurs supérieurs uniquement
- Grille de four chromée robuste et une plaque de four
- Porte de four à double vitrage
- Avec option de petits pieds réglables de type B.



## CUISINIÈRE À GAZ - RGC-50G4-G (G)

- Plateau de table en acier inoxydable
- Finition argentée du corps, épaisseur 0,5 mm
- Brûleur supérieur avec allumage piézoélectrique
- Grilles supérieures en émail noir (2 pièces)
- Allumage piézoélectrique pour les 4 brûleurs supérieurs uniquement
- Grille de four chromée robuste et une plaque de four
- Porte de four à double vitrage
- Four à gaz avec allumage manuel du brûleur inférieur



## CUISINIÈRE À GAZ - RGC-50CG

- Plateau de table en acier inoxydable
- Finition du corps peinte en noir, épaisseur 0,5 mm
- Base du brûleur en aluminium poli
- Porte de four à double vitrage
- Avec petit pied réglable
- Dimensions du corps mm :495(L)x545(P)x840(H)
- Dimensions de l'emballage mm :505(L)x575(P)x880(H)
- Poids : 21 kg ; poids brut : 22 kg



## CUISINIÈRE À GAZ - RGC-50G1EO-G (B)

- Plateau de table en acier inoxydable
- Corps peint en noir
- 1 grande plaque chauffante rapide + 3 brûleurs à gaz
- Grilles supérieures émaillées noires
- Allumage par impulsion pour les brûleurs à gaz
- Couvercle en verre
- 1 grille de four chromée et 1 plaque de four
- Porte double vitrée avec poignée noire



## CUISINIÈRE À GAZ - RGC-50C-B

- Plateau en acier inoxydable
- Corps peint en blanc/noir, épaisseur 0,6 mm
- Avec 4 plaques chauffantes rapides (2 grandes et 2 moyennes)
- Tube chauffant : supérieur 2200 W, inférieur 2000 W
- Puissance des plaques chauffantes supérieures : 2x1200w et 2x750 W
- Pieds réglables avec couvercle en verre
- Avec rôtissoire et lampe de four
- Capacité du four : 75 litres



## CUISINIÈRE À GAZ - RGCN-50-BL

- Dimensions : 50 x 50 cm
- Four à gaz et grill à gaz
- Double porte vitrée pour le four
- Allumage pour la plaque de cuisson
- Support supérieur en acier inoxydable noir
- Couvercle en verre
- 2 plateaux et 1 grille
- 4 brûleurs à gaz tubulaires



## CUISINIÈRE À GAZ - RGC-60G4-G (B)

- Plaque supérieure en acier inoxydable
- Finition noire peinte
- Grilles supérieures émaillées noires
- Avec couvercle en verre
- Allumage piézoélectrique pour la plaque supérieure
- Four à gaz d'une capacité de 80 litres
- Avec allumage manuel du brûleur inférieur du four
- Avec minuterie et fonction rôtissoire



## CUISINIÈRE À GAZ - RGC-60G1HO-G (B)

- Plateau de table en acier inoxydable
- Corps peint en noir
- 1 grande plaque chauffante rapide + 3 brûleurs à gaz
- Grilles supérieures émaillées noires
- Allumage par impulsion pour les brûleurs à gaz
- Couvercle en verre
- 1 grille de four chromée et 1 plaque de four
- Porte entièrement vitrée avec poignée noire



## CUISINIÈRE À GAZ - RGCN-60 PSS

- Dimensions : 58 x 58 série brillante
- 4 brûleurs de cuve
- Allumage pour plaque de cuisson
- Four à gaz avec grill à gaz - commande à double bouton
- Lampe de four
- Tournebroche
- 1 grille
- Couvercle en verre



## CUISINIÈRE À GAZ - RGC-60-BL

- Dimensions : 58 x 58 série brillante
- 4 brûleurs en laiton
- Four à gaz avec grill à gaz - double commande à bouton
- Allumage pour plaque de cuisson
- Lampe de four
- Tournebroche
- Minuterie
- 2 plateaux 1 grille



## CUISINIÈRE À GAZ - RGC-60-SD-A

- Dimensions : 58 x 58 série brillante
- 4 brûleurs en laiton
- Four à gaz avec grill à gaz - commande à double bouton
- Allumage pour plaque de cuisson
- Lampe de four
- Tournebroche
- Minuterie
- 2 plateaux 1 grille



## CUISINIÈRE À GAZ - RGCN-90 SS

- Dimensions : 90 x 60 cm, modèle haut de gamme
- 5 brûleurs
- Brûleurs centraux SABAFWOK
- Four à gaz avec grill à gaz, commande à double bouton
- Allumage par bouton-poussoir pour la table de cuisson
- Lampe de four
- 1 grille, 2 plaques
- Supports de casseroles en émail brillant



## CUISINIÈRE À GAZ - RGC-90G5-G (S)

- Plaque supérieure en acier inoxydable 430 brossé et anti-traces de doigts
- Avec poignée en aluminium
- Grilles supérieures en fonte comme sur la photo (3 pièces)
- Couvercle en verre avec fonction d'arrêt
- Dispositif d'allumage par impulsion
- Avec brûleur supérieur et inférieur
- Porte de four en verre miroir (double vitrage)



## FOUR ENCASTRABLE - RBO-20LDG-A (S)

- Capacité : 20 L
- Commande numérique
- Sans grill
- Cavité peinte en gris
- Panneau argenté et vitre argentée
- Puissance : 700 W
- Tension : 230 V~50 Hz



## FOUR ENCASTRABLE - RBO-20LDG-B(B)

- Capacité 20 L
- Puissance micro-ondes 700 W
- Fonction grill - oui
- Plaque en verre Ø 245 mm
- Dimensions du produit en mm : (LxPx H : 596x314x389)



## FOUR ENCASTRABLE - RBO-20LDG-B(I)

- Capacité 20 L
- Puissance micro-ondes 700 W
- Fonction grill - oui
- Plaque en verre Ø 245 mm
- Dimensions du produit en mm : (LxPxH : 569x314x389)



## FOUR ENCASTRABLE - RBO-20LDGQ-B(B)

- Capacité 20 L
- Puissance micro-ondes 700 W
- Fonction grill - non
- Plateau en verre Ø 255 mm
- Dimensions du produit en mm : (LxPxH : 595x326x385)



## FOUR ENCASTRABLE - RBO-25LDG-B(B)

- Capacité 25 L
- Puissance micro-ondes 850 W
- Fonction grill - oui
- Plaque en verre Ø 315 mm
- Dimensions du produit en mm : (LxPxH : 595x367,5x385)



## FOUR ENCASTRABLE - RBO-25LDG-A(B)

- Capacité : 25 L
- Commande numérique
- Sans grill
- Cavité peinte en gris
- Panneau argenté et vitre argentée
- Puissance : 900 W
- Tension : 230 V~50 Hz



## FOUR ENCASTRABLE - RBO-60LMEG-A (S)

- Verre avec acier inoxydable
- 1 grille de cuisson
- 1 plaque de cuisson plus profonde
- 1 bac d'égouttage d'huile
- Panneau argenté et verre argenté
- Tension : 220-240 V, 50~60 Hz
- 5 fonctions



## FOUR ENCASTRABLE - RBO-60LDE-A (B)

- Verre avec acier inoxydable
- Affichage numérique
- 9 fonctions
- 1 grille de cuisson
- 1 plaque de cuisson plus profonde
- 1 bac d'égouttage d'huile
- Tension : 220-240 V, 50~60 Hz



## CAPOT - RHD-601W-C

- Hotte mince de 600 mm. Épaisseur 140 mm
- Tension/fréquence : 220-240 V, 50-60 Hz
- Corps en acier inoxydable
- Bouton tactile à 3 vitesses
- Moteur en cuivre
- Armoire et ventilateur en fer



## CAPOT - RHD-604-C

- Hotte mince de 600 mm. Épaisseur 140 mm.
- Tension/fréquence : 220-240 V, 50-60 Hz.
- Panneau en verre transparent.
- Interrupteur à bouton-poussoir à 3 vitesses.
- Boîtier et ventilateur en plastique.
- 5 ampoules LED *2 pièces.



## CAPOT - RHD-603G-C

- Verre de 600 mm de large, verre trempé de 0,8 mm
- Tension/fréquence : 220-240 V, 50-60 Hz
- Corps en acier inoxydable
- Bouton tactile à 3 vitesses
- Moteur en cuivre 18 1×200 W, débit d'air 650 m3/h
- Boîtier et ventilateur en plastique



## CAPOT - RHD-901W-C

- Hotte mince de 900 mm
- Tension/fréquence : 220-240 V, 50-60 Hz
- Corps en acier inoxydable
- Bouton tactile à 3 vitesses
- Moteur en cuivre 1 × 200 W, débit d'air 650 m3/h
- Armoire et ventilateur en fer



## CAPOT - RHD-903G-C

- Verre de 900 mm de large, verre trempé de 0,8 mm
- Tension/fréquence : 220-240 V, 50-60 Hz
- Corps en acier inoxydable
- Bouton tactile à 3 vitesses
- Moteur en cuivre 18 1×200 W, débit d'air 650 m3/h
- Boîtier et ventilateur en plastique



## CAPOT- RHD-908-C

- Hotte mince de 900 mm
- Tension/fréquence : 220-240 V, 50-60 Hz
- Verre trempé entièrement noir
- Boîtier et ventilateur en métal
- Interrupteur tactile à 3 vitesses avec capteur manuel commande avec télécommande



## HOB - RHB-403HP1-C

- Verre trempé de 8 mm avec 3 brûleurs à gaz + 1 brûleur vitrocéramique, 600 x 510 mm
- Puissance calorifique (kW) : 2,75 + 1,75 + 1,0
- Support de casserole : support rond en fonte
- Bac à eau : acier inoxydable
- Dimensions de l'ouverture du produit : 560 x 480 mm



## HOB - RHB-BI502G5-C

- Verre trempé de 8 mm avec 5 brûleurs, 860*510 mm
- Puissance calorifique (kW) : 3,3+2,75+1,75+1,75+1,0
- Support de casserole : support carré en fonte
- Bac à eau : acier inoxydable
- Dimensions de l'ouverture du produit : 830 x 480 mm



## HOB - RHB-BI503G4-C (SS)

- Niveau 201 S.S avec 4 brûleurs, 600*510 mm
- Puissance calorifique (kW) : 3,3 + 1,75 + 1,75 + 1,0( ¢ 130 + ¢ 75 + ¢ 75 + ¢ 55)
- Support de casserole : émaillé
- Type de gaz : GPL
- Dimensions de l'ouverture du produit : 560 x 480 mm



## HOB - RHB-BI504G5-C (SS)

- 201 niveaux S.S avec 5 brûleurs, 860*510 mm
- Puissance calorifique (kW) : 3,3 + 2,75 + 1,75 + 1,75 + 1,0 ( ¢ 130 + ¢ 100 + ¢ 75 + ¢ 75 + ¢ 55)
- Support de casserole : émaillé
- Type de gaz : GPL
- Dimensions de l'ouverture du produit : 840 x 480 mm



## CUISINIÈRE À GAZ – RGS-TT203-H(B)

- Teflon body & side plates 0.35mm*0.28mm
- 425g silvery cast iron honeycomb burner
- Black for panel
- 3 ply thicken color box packing
- Product size：710X385X85mm



## CUISINIÈRE À GAZ – RGS-TT203-H(SS)

- 0.33mm*0.28mm stainless steel double furnace panel
- 425g golden honeycomb burner
- 200 enamel conjoined stove rack
- 3 ply thicken color box packing
- Product size：710X385X85mm



## CUISINIÈRE À GAZ – RGS-TT205-H(B)

- 6mm temperature glass
- Stainless sleel bottom 0.4mm
- Electroplated pan support
- 70/90 mm $s burner cap
- Foams protective packing
- Product size：720X420X90mm



## CUISINIÈRE À GAZ – RGS-TT208-H(B)

- 0.33mm Spray the bottom shell
- 695X340X6 tempered glass + front bar
- 490g 100 cast iron burner head
- 220g 100 iron cover
- 9 double gun valve bodies
- Product size：697X385X88mm



## CUISINIÈRE À GAZ – RGS-TT302-H(SS)

- 0.33mm*0.28mm Stainless Steel Tri-Head Panel
- 425g golden honeycomb burner
- 200 enamel conjoined stove rack
- 3 ply thicken color box packing
- Product size：710X385X85mm



## CUISINIÈRE À GAZ – RGS-TT305-H(B)

- 6mm temperature glass
- Stainless steel bottom 0.4mm
- Electroplated pan support
- 5 ply color box packing
- 70/40/90 mm $s burner cap
- Product size：720X420X90mm



## CUISINIÈRE À GAZ – RGS-TT306-H(B)

- 6mm temperature glass
- 100mm iron cover
- 5 ply color box packing
- With foams packing
- Product size：697X385X88mm



## CUISINIÈRE À GAZ – RGS-TT307-H(SS)

- Stainless steel body and side plates 0.35mm*0.28mm
- 200g Black Kwait stand
- 3 ply thicken color box packing
- 100*100*100# 425g golden cast iron beehive burner
- Product size：710X385X85mm



## CUISINIÈRE À GAZ – RGS-TT506-H(B)

- 6mm temperature glass
- 5 ply color box packing
- 100mm iron cover
- Huajiu electrophoresis stove rack
- Knob base
- Product size：697X385X88mm



## Adoptez la durabilité et économisez l'eau



### BAIGNOIRE SIMPLE – RWM-08ST-B(GL)

- Capacité nominale de lavage : 8,0 kg
- Vol./fré. : 220 V~50 Hz
- Moteur en aluminium
- Dimensions (mm) : 450 x 405 x 800
- Puissance du moteur : 150 W
- Couleurs disponibles : noir + blanc



### BAIGNOIRE SIMPLE – RWM-12ST-B(GL)

- Capacité nominale de lavage : 12,0 kg
- Vol./fréquence : 220 V~50 Hz
- Moteur en aluminium
- Dimensions (mm) : 480 x 475 x 830
- Puissance du moteur : 180 W
- Couleurs disponibles : argent + blanc



### DOUBLE CUVE – RWM-07TT-J(W)

- Capacité nominale de lavage : 6,0 kg
- Capacité nominale d'essorage : 5,0 kg
- Moteur ultra-puissant
- Ultra silencieux
- Ultra résistant
- Semi-automatique
- Lavage sain
- Dimensions du produit (mm) : 723x405x819



### DOUBLE CUVE – RWM-910TT-J(W)

- Capacité nominale de lavage : 8,0 kg
- Capacité nominale d'essorage : 5,0 kg
- Moteur ultra-puissant
- Ultra silencieux
- Ultra résistant
- Semi-automatique
- Lavage sain
- Dimensions (mm) : 723x406x819



### DOUBLE CUVE – RWM-09TTG-W (PL)

- Capacité nominale de lavage : 8,0 kg
- Moteur en aluminium
- Très silencieux
- Très résistant
- Semi-automatique
- Lavage sain



### DOUBLE CUVE – RWM-10TTG-W

- Capacité nominale de lavage : 9,0 kg
- Moteur en aluminium
- Très silencieux
- Très résistant
- Semi-automatique
- Lavage sain



## DOUBLE CUVE – RWM-11TTG-W (RL)

- Capacité nominale de lavage : 10,0 kg
- Moteur en aluminium
- Très silencieuse
- Très résistante
- Semi-automatique
- Lavage sain



## DOUBLE CUVE – RWM-110TT-J(W)

- Capacité nominale de lavage : 10,0 kg
- Capacité nominale d'essorage : 5,5 kg
- Moteur ultra-puissant
- Ultra silencieux
- Ultra résistant
- Semi-automatique
- Lavage sain
- Dimensions (mm) : 790x465x935



## DOUBLE CUVE – RWM-120TT-J(W)

- Capacité nominale de lavage : 11,0 kg
- Capacité nominale d'essorage : 6,5 kg
- Moteur ultra-puissant
- Ultra silencieux
- Ultra résistant
- Semi-automatique
- Lavage sain
- Dimensions (mm) : 807x476x997



## DOUBLE CUVE – RWM-140TT-J(W)

- Capacité nominale de lavage : 13,0 kg
- Capacité nominale d'essorage : 6,5 kg
- Moteur ultra-puissant
- Ultra silencieux
- Ultra résistant
- Semi-automatique
- Lavage sain
- Dimensions (mm) : 840x520x1010



## DOUBLE CUVE – RWM-200TT-J(W)

- Capacité nominale de lavage : 16,0 kg
- Capacité nominale d'essorage : 7,0 kg
- Moteur ultra-puissant
- Ultra silencieux
- Ultra résistant
- Semi-automatique
- Lavage sain
- Dimensions (mm) : 1000x580x1030



## CHARGEMENT FRONTAL – RWM-06FL-L(S)-15

- Capacité : 6 kg
- Système de lavage intelligent
- Équilibrage automatique
- Détection de charge
- Détection et élimination de la mousse
- Dimensions mm (LxPxH) 595x410x850
- Poids : 49 kg
- Écran LED



## CHARGEMENT FRONTAL – RWM-07FL-L(S)-15

- Capacité : 7 kg
- Système de lavage intelligent
- Équilibrage automatique
- Détection de charge
- Détection et élimination de la mousse
- Dimensions mm (LxPxH) 595x440x850
- Poids : 53 kg
- Écran LED



## CHARGEMENT FRONTAL – RWM-70SI-H

- Capacité : 7 kg
- Moteur à inverseur
- Assistance vapeur
- Sélecteur de vitesse d'essorage
- Sélecteur de température
- Vitesse d'essorage : 1 200 tr/min
- Panneau de commande T1



## CHARGEMENT FRONTAL – RWM-08FL-L(S)-15

- Capacité : 8 kg
- Système de lavage intelligent
- Équilibrage automatique
- Détection de charge
- Détection et élimination de la mousse
- Dimensions mm (LxPxH) 595x480x850
- Poids : 57 kg
- Écran LED



## CHARGEMENT FRONTAL - RWM–80SI -H

- Capacité : 8 kg
- Moteur à inverseur
- Sélecteur de vitesse d'essorage
- Sélecteur de température
- Vitesse d'essorage : 1 400 tr/min
- Panneau de commande T1
- Lavage rapide



## CHARGEMENT FRONTAL - RWM –90SI -H

- Capacité : 9 kg
- Moteur à inverseur
- Sélecteur de vitesse d'essorage
- Sélecteur de température
- Vitesse d'essorage : 1 400 tr/min
- Panneau de commande T1
- Lavage rapide



## CHARGEMENT FRONTAL - RWDR-10D7-L(S)

- Capacité : 10 kg, capacité à sec (7 kg)
- Système de lavage intelligent
- Équilibrage automatique
- Détection de charge
- Détection et élimination de la mousse
- Dimensions (LxPxH) : 595x560x850
- Poids : 61 kg
- Écran LED



## CHARGEMENT FRONTAL - RWM–100SI-H

- Capacité : 10 kg
- Moteur à inverseur
- Prélavage
- Sélecteur de vitesse d'essorage
- Sélecteur de température
- Niveau de salissure
- Vitesse d'essorage : 1.400 tr/min



## CHARGEMENT FRONTAL - RWDR-12D8-L(S)

- Capacité : 12 kg
- Système de lavage intelligent
- Équilibrage automatique
- Détection de charge
- Détection et élimination de la mousse
- Dimensions (LxPxH) : 595x640x850 mm
- Grand écran LED
- Indice d'étanchéité IPX4



## LAVE-VAISSELLE - RDW-6013Y-H

- Numéro de programme : 6
- Capacité : 13 couverts
- 2 paniers
- Classe énergétique A++
- Panneau de commande à boutons
- Écran



## LAVE-VAISSELLE - RDW-6013Y3-H

- Numéro de programme : 6
- Capacité : 13 couverts
- 3 paniers
- Classe énergétique A++
- Panneau de commande à boutons
- Écran



## LAVE-VAISSELLE - RDW-60S13-L(B)

- Matériau plastique et STS
- Nombre de couverts : 13
- 2 paniers
- Couvercle coulissant
- Adoucisseur d'eau
- Couvercle amovible
- Panier à couverts
- Dimensions mm (LxPxH) 598x598x 845



## LAVE-VAISSELLE - RDW-60S15-L(B)

- Matériau plastique et STS
- Nombre de couverts : 15
- 3 paniers
- Couvercle coulissant
- Adoucisseur d'eau
- Couvercle amovible
- Panier à couverts
- Dimensions mm (LxPxH) 598x598x845






### CLIMATISEUR - RAC-S09R4-A

- Capacité de refroidissement: 9000 BTU
- Puissance: 2,6Kw
- Haute efficacité
- Économie d'énergie
- Autonettoyant
- Mode turbo
- Type d'ailette (code) aluminium hydrophile
- Espacement des ailettes : 1,2 mm



### CLIMATISEUR - RAC-S09R4-C

- Capacité de refroidissement: 9000 BTU
- Niveau sonore intérieur 35dB(A)
- Type de compresseur rotatif
- Économe en énergie
- Débit d'air intérieur (Hi/Mi/Lo) 460m3/h
- Alimentation électrique: 1Ph-220-240V~50Hz
- Dimensions en mm: (LXPXH: 698X255X190)



### CLIMATISEUR - RAC-S09R3I-F

- Puissance d'entrée maximale: 1600W
- Courant d'entrée maximal: 8A
- Refroidissement SEER: 2,8W/W
- Source d'alimentation: 220-240V-1-50Hz
- Réfrigérant: R32
- Débit d'air: 540 m3/h
- Niveau sonore: 52 dB A
- Fonctionnement en mode veille




### CLIMATISEUR - RAC-S12R4-C

- Capacité de refroidissement: 12000 BTU
- Niveau sonore intérieur 37dB(A)
- Type de compresseur : rotatif
- Économe en énergie
- Débit d'air intérieur (Hi/Mi/Lo) 550m3/h
- Alimentation électrique: 1Ph-220-240V~50Hz
- Dimensions en mm: (LXPXH: 777X250X201)



### CLIMATISEUR - RAC-S12R4-A

- Capacité de refroidissement: 12000 BTU
- Puissance: 3,5Kw
- Haute efficacité
- Économe en énergie
- Autonettoyant
- Mode turbo
- Type d'ailettes (code) : aluminium hydrophile
- Espacement des ailettes : 1,2 mm



### CLIMATISEUR - RAC-S12R3I-F

- Puissance d'entrée maximale: 1600W
- Courant d'entrée maximal: 8A
- Refroidissement SEER : 4,2W/W
- Source d'alimentation: 220-240V-1-50Hz
- Réfrigérant: R32
- Débit d'air: 600 m3/h
- Niveau sonore: 52 dB A
- Fonctionnement en mode veille



## CLIMATISEUR - RAC-S18R4-B(B)

- Capacité de refroidissement: 18000 BTU
- Consommation maximale (W): 2500
- Type de compresseur rotatif
- Niveau sonore 55dB(A)
- Type de réfrigérant: R410A
- Plage de température de fonctionnement : 16°C à 43°C
- Dimention mm: (WXHXD: 810X295X205)



## CLIMATISEUR - RAC-S18R4-A

- Capacité de refroidissement: 18000 BTU
- Puissance: 5,6Kw
- Haute efficacité
- Économe en énergie
- Autonettoyant
- Mode turbo
- Type d'ailettes (code) : aluminium hydrophile
- Espacement des ailettes 1,2 mm



## CLIMATISEUR - RAC-S18R3I-F

- Puissance d'entrée maximale: 1900W
- Courant d'entrée maximal: 9,0A
- Refroidissement SEER: 5,2W/W
- Source d'alimentation: 220-240V-1-50Hz
- Réfrigérant: R32
- Débit d'air: 850 m3/h
- Niveau sonore: 53 dB A
- Fonctionnement en mode veille



## CLIMATISEUR - RAC-S24R4-B(B)

- Capacité de refroidissement: 24000 BTU
- Consommation maximale (W): 3000
- Type de compresseur rotatif
- Niveau sonore 59dB(A)
- Type de réfrigérant: R410A/920g
- Plage de température de fonctionnement : 16°C à 43°C
- Dimensions mm: (LXHXP: 1075X330X240)



## CLIMATISEUR - RAC-S24R4-A

- Capacité de refroidissement: 24000 BTU
- Puissance: 7,0Kw
- Haute efficacité
- Économe en énergie
- Autonettoyant
- Mode turbo
- Type d'ailettes (code) aluminium hydrophile
- Espacement des ailettes 1,2 mm



## CLIMATISEUR - RAC-S24R3I-F

- Puissance d'entrée max.: 3000W
- Courant d'entrée max.: 15A
- SEER refroidissement: 2.74W/W
- Source d'alimentation: 220-240V-1-50Hz
- Réfrigérant: R32
- Débit d'air: 1300 m3/h
- Niveau sonore: 52 dB A
- Fonctionnement en mode veille



## CLIMATISEUR À INVERSEUR - RAC-S09R4-IN

- Capacité de refroidissement: 9000 BTU
- Nombre de circuits 3
- Haute efficacité
- Économe en énergie
- Autonettoyant
- Mode turbo
- Type d'ailettes (code) aluminium hydrophile
- Espacement des ailettes 1,2 mm



## CLIMATISEUR À INVERSEUR- RAC-S12R4-IN

- Capacité de refroidissement: 12000 BTU
- Nombre de circuits 4
- Haute efficacité
- Économe en énergie
- Autonettoyant
- Mode turbo
- Type d'ailettes (code) aluminium hydrophile
- Espacement des ailettes 1,2 mm



## CLIMATISEUR À INVERSEUR - RAC-S18R4-IN

- Capacité de refroidissement: 18000 BTU
- Nombre de circuits 3
- Haute efficacité
- Économe en énergie
- Autonettoyant
- Mode turbo
- Type d'ailettes (code) aluminium hydrophile
- Espacement des ailettes 1,2 mm



## CLIMATISEUR À INVERSEUR - RAC-S24R4-IN

- Capacité de refroidissement: 24000 BTU
- Nombre de circuits : 4
- Haute efficacité
- Économe en énergie
- Autonettoyant
- Mode Turbo
- Type d'ailettes (code) : aluminium hydrophile
- Espacement des ailettes : 1,2 mm



## CLIMATISEUR À CASSETTE - RAC-C12R32I-A

- Cassette de refroidissement uniquement 12000 BTU
- R32,50HZ
- 1Ph
- Redémarrage automatique
- Marche/arrêt
- Câble d'alimentation de 3 mètres



## CLIMATISEUR À CASSETTE - RAC-C24R32I-A

- Cassette de refroidissement uniquement 24000BTU
- R32,50HZ
- 1Ph
- Redémarrage automatique
- Marche/arrêt
- Câble d'alimentation de 3 mètres



## CLIMATISEUR À CASSETTE - RAC-C36R32I-A

- Refroidissement uniquement 10Kw
- R32,50HZ
- Cassette ronde ultra-mince à flux circulaire
- Panneau de sortie d'air à 360°
- Tuyaux en cuivre de 5 m
- Contrôleur filaire



## CLIMATISEUR SUR PIED - RAC-F24R4-A

- Capacité de refroidissement: 24000 BTU
- Puissance: 2HP
- Haute efficacité
- Économe en énergie
- Autonettoyant
- Mode turbo



## CLIMATISEUR SUR PIED - RAC-F48R4-A

- Capacité de refroidissement: 48000 BTU
- Puissance: 2.5HP
- Haute efficacité
- Économe en énergie
- Autonettoyant
- Mode turbo



## CLIMATISEUR SUR PIED - RAC-F48R4-IN

- 48000 BTU floor-standing cooling only
- R410a, 50HZ
- 1Ph
- Auto-restart
- 5 meter power cable pipe



## CLIMATISEUR PORTABLE - RAC-P09R4-A

- Série PA portable de 2,6 kW, refroidissement' uniquement
- Télécommande
- R290,50HZ



## CLIMATISEUR PORTABLE - RAC-P12R4-A

- Série PX portable de 3,5 kW, refroidissement uniquement
- Télécommande
- R290,50HZ

# Stabilisateurs et générateurs




## Protégez vos appareils électroménagers
Contre les surtensions



### STABILISATEUR PREMIUM – RSB-500S

- Écran couleur
- Type relais
- Transformateur EI
- Contrôlé par CPU
- Entrée: 100V ~ 280V
- Sortie: 220VAC ± 10%
- Également disponible dans les tailles suivantes – RSB-1000S, 1500S, 2000S, 3000S, 5000S, 8000S, 10000S



### STABILISATEUR ÉLITE – RSB-500P

- Type de relais
- Transformateur EI
- Contrôlé par CPU
- Affichage numérique
- Entrée: 140V ~ 260V
- Sortie: 220VAC ± 10%
- Également disponible dans les tailles suivantes – RSB-1000P, 1500P, 2000P, 3000P, 5000P, 8000P, 10000P



### STABILISATEUR ECO – RSB-500E

- Type de relais
- Série ECO
- Transformateur EI
- Affichage numérique
- Entrée: 140V ~ 260V
- Sortie: 220VAC ± 10%
- Également disponible dans les tailles suivantes – RSB-1000E, 1500E, 2000E, 3000E, 5000E



### STABILISATEUR ECO – RSB-500M

- Type de relais
- Série ECO
- Transformateur EI
- Protection du circuit
- Entrée: 140V ~ 260V
- Sortie: 220VAC ± 10%
- Également disponible dans les tailles suivantes – RSB-1000M, 1500M, 2000M, 3000M, 5000M



### STABILISATEUR PREMIUM – RACG-3000

- Écran couleur
- Type relais
- Transformateur toroïdal
- Contrôlé par CPU
- Entrée: 140V ~ 260V
- Sortie: 230VAC ± 10%
- Également disponible en taille – RACG-6000



### GÉNÉRATEUR – RGG-1000-S

- Puissance de sortie nominale (W): 1000
- Puissance de sortie maximale (W): 1500
- Vitesse de rotation nominale (tr/min): 3000/3600
- Tension nominale (V): 220
- Fréquence nominale (Hz): 50
- Phase : monophasée
- Sortie CC : 12 V × 8,3 A
- Régulation de tension : type condensateur



## GÉNÉRATEUR – RGG-2000-S

- Puissance nominale (W): 2000
- Puissance de sortie maximale (W): 2500
- Vitesse de rotation nominale (tr/min): 3000/3600
- Tension nominale (V): 220
- Fréquence nominale (Hz): 50
- Phase : monophasée
- Sortie CC : 12 V × 8,3 A
- Régulation de tension : AVR



## GÉNÉRATEUR – RGG-3000-S

- Puissance nominale (W): 3000
- Puissance de sortie maximale (W): 3500
- Vitesse de rotation nominale (tr/min) : 3000/3600
- Fréquence nominale (Hz): 220
- Rated frequency (Hz): 50
- Phase : monophasée
- Sortie CC : 12 V × 8,3 A
- Régulation de tension : AVR



## GÉNÉRATEUR – RGG-5000-S

- Puissance nominale (W): 5000
- Puissance de sortie maximale (W): 5500
- Vitesse de rotation nominale (tr/min) : 3000/3600
- Fréquence nominale (Hz): 220
- Rated frequency (Hz): 50
- Phase : monophasée
- Sortie CC : 12 V × 8,3 A
- Régulation de tension : AVR




## GÉNÉRATEUR – RDG-5000-S

- Puissance maximale : 5 kW
- Puissance nominale : 6,5 kW
- Monophasé
- Capacité du réservoir de carburant : 14,5 L
- Tension nominale : 220 V
- Fréquence : 50 Hz
- Sortie CC : 12 V/8,3 A
- Cylindrée : 418cc




## GÉNÉRATEUR – RDG-6500-S3

- Puissance maximale : 8,0 kW
- Puissance nominale : 6,5 kW
- Triphasé
- Capacité du réservoir de carburant : 14,5 L
- Tension nominale : 220 V/380 V
- Fréquence : 50 Hz
- Sortie CC : 12 V/8,3 A
- Cylindrée : 532cc




## GÉNÉRATEUR – RDG-8500-S3


- Puissance maximale : 9,5 kW
- Puissance nominale : 8,5 kW
- Monophasé ou triphasé
- Capacité du réservoir de carburant : 30 L
- Tension nominale : 220 V/380 V
- Fréquence : 50 Hz
- Sortie CC : 12 V/8,3 A
- Cylindrée : 667cc

# POMPES À EAU



## POMPE À EAU – RWP-20X-S

- Taille de la sortie (mm) : 50
- Taille de l'entrée (mm) : 50
- Vitesse (tr/min) : 3600
- Refroidissement par air forcé, 4 temps
- Puissance maximale (ch/tr/min) : 6,5/3600



## POMPE À EAU – RWP-30X-S

- Taille de la sortie (mm) : 80
- Taille de l'entrée (mm) : 80
- Vitesse (tr/min) : 3600
- Refroidissement par air forcé, 4 temps
- Puissance maximale (ch/tr/min) : 6,5/3600



## POMPE À EAU – RWP-50X-S

- Puissance : 2,2 kW
- Tension : 280 V
- Débit max. : 50 m³/h
- Hauteur max. : 20 m
- Sortie : 3″

# Cuisine et appareils électroménagers





## CAFETIÈRE - RCM-110P-D

- Matériaux : plastique, verre
- Utilisation : manuelle
- Technologie de préparation du café : filtration
- Type de café : café moulu
- Capacité du réservoir d'eau : 1,5 L
- Dimensions de l'article : 21 x 31 x 28 inches



## ROBOT MÉNAGER - RFP-750-D

- Puissance du moteur : 400 W/500 W
- Mixeur avec broyeur 2 en 1
- Vitesses et fonction pulse
- Capacité du mixeur : 1,51 l
- Moteur recouvert de cuivre
- Alimentation électrique : 220-240 V, 50/60 Hz



## MIXEUR À MAIN - RHB-520-D

- Puissance du moteur : 700 W
- 2 vitesses
- Lames en acier inoxydable
- Léger
- Compact
- Facile à nettoyer



## MIXEUR À MAIN - RHB-510-D

- Puissance du moteur : 700 W
- 2 vitesses
- Lames en acier inoxydable
- Léger
- Compact
- Facile à nettoyer



## MÉLANGEUR À MAIN - RHM-710-D

- Puissance du moteur : 150 W
- 2 vitesses
- Acier inoxydable
- Léger
- Compact
- Tension : 200-240 V/50-60 Hz



## MÉLANGEUR À MAIN - RHM-131-C

- Plastique ABS
- Nombre de vitesses : 5
- Poids : 1 500 g
- 7 vitesses
- Léger
- 2 crochets pour pétrir la pâte



## EXTRACTEUR DE JUS – RJB-301-D

- Puissance du moteur : 400 W/500 W
- Bol incassable
- Vitesses et fonction pulse
- Moteur recouvert de cuivre
- Alimentation électrique 220-240 V, 50/60 Hz



## CENTRIFUGEUSE ET MIXEUR – RFP-A 4

- Puissance du moteur : 600 W
- Multifonctionnel
- 2 vitesses et fonction pulse
- Moteur recouvert de cuivre
- Alimentation électrique 220-240, 50/60 Hz



## BLENDER – RBL-111-C

- Puissance du moteur : 400 W
- 2 vitesses et fonction pulse
- Verrouillage de sécurité
- Capacité du mixeur : 1,51 l
- Moteur recouvert de cuivre



## BLENDER – RBL-112-C

- Puissance du moteur : 400 W
- Capacité du mixeur : 1,5 L
- 2 vitesses et fonction pulse
- Verrouillage de sécurité
- Moteur recouvert de cuivre



## BLENDER – RBL-115-C

- Puissance du moteur : 400 W
- 4 vitesses et fonction pulse
- Verrouillage de sécurité
- Capacité du mixeur : 1,5 L
- Moteur recouvert de cuivre



## BLENDER – RBL-116-C

- Puissance du moteur : 400 W
- 2 vitesses et fonction pulse
- Verrouillage de sécurité
- Capacité du mixeur : 1,5 L
- Moteur recouvert de cuivre



## BLENDER – RBL-117-C

- Puissance du moteur : 400 W
- Verrouillage de sécurité
- Capacité du mixeur : 1,51 l
- Moteur recouvert de cuivre
- Alimentation électrique : 220 V-240 V, 50 Hz/60 Hz



## BLENDER – RBL-119-C

- Puissance du moteur : 400 W
- 2 vitesses et fonction pulse
- Verrouillage de sécurité
- Capacité du mixeur : 1,5 L
- Moteur recouvert de cuivre



## BLENDER – RBL-1211-C

- Puissance du moteur : 500 W
- 2 vitesses et fonction pulse
- Verrouillage de sécurité
- Capacité du mixeur : 1,5 L
- Moteur recouvert de cuivre



## BLENDER – RBL-202-D

- Puissance du moteur : 300 W
- Verrouillage de sécurité
- 2 vitesses avec fonction pulse
- Grand bol PS de 1,75 L et broyeur PS



## BLENDER – RBL-205-D

- Puissance du moteur : 300 W
- Verrouillage de sécurité
- 2 vitesses avec fonction pulse
- Grand bol PS de 1,75 L et broyeur PS



## BLENDER – RBL-207-D

- Puissance du moteur : 300 W
- Verrouillage de sécurité
- 2 vitesses avec fonction pulse
- Grand bol PS de 1,75 L et broyeur PS



## BLENDER – RBL-209-D

- Puissance du moteur : 300 W
- Verrouillage de sécurité
- 2 vitesses avec fonction pulse
- Grand bol PS de 1,75 L et broyeur PS



## BLENDER – RBL-358-D

- Puissance du moteur : 300 W
- Verrouillage de sécurité
- 2 vitesses avec fonction pulse
- Grand bol PS de 1,75 L et broyeur PS



## DISTRIBUTEUR D'EAU – RWD-100C-C (B)

- Refroidissement par compresseur avec armoire
- Puissance de chauffage : 450 W
- Puissance de refroidissement : 100 W
- Possibilité d'ajouter un réfrigérateur (RWD-100R-C(B))
- Réservoir en acier inoxydable
- Eau chaude : 85-95 °C, 5 l/heure
- Eau froide : 5-10 °C, 2 l/heure



## DISTRIBUTEUR D'EAU – RWD-120C-C (R)

- Refroidissement par compresseur avec armoire
- Puissance de chauffage : 450 W
- Puissance de refroidissement : 100 W
- Possibilité d'ajouter un réfrigérateur (RWD-120R-C(R))
- Réservoir en acier inoxydable
- Eau chaude : 85-95 °C, 5 l/heure
- Eau froide : 5-10 °C, 2 l/heure



## DISTRIBUTEUR D'EAU – RWD-09C-D (BL/W)

- Technologie de thermostat automatique
- Type sur pied (chargement par le haut)
- Refroidissement électrique
- Matériau du corps : plastique PP
- Capacité de chauffage : 85-95 °C 5 L/h
- Puissance de chauffage : 550 W
- Tension/fréquence nominale : 220-240 V, 50/60 Hz



## DISTRIBUTEUR D'EAU – RWD-20R-D (W)

- Distributeur d'eau chaude et froide
- Modèle sur pied (chargement par le haut)
- Matériau du corps : plastique ABS
- Technologie de thermostat automatique
- Tension/fréquence nominale : 220-240 V, 50/60 Hz
- Puissance de chauffage : 550 W
- Puissance de refroidissement : 90 W



## FER À REPASSER À VAPEUR - RSI-1808-D(W)

- Protection du cordon pivotante à 360°
- Voyant lumineux
- Contrôle de température réglable
- Capacité du réservoir d'eau : 50 ml
- 1200 W



## FER À REPASSER À VAPEUR - RSI-1250-D(B)

- Vapeur variable jusqu'à 55 g/m
- Vapeur sèche
- Spray
- Réservoir d'eau grande capacité de 300 ml
- CA 220-240 V 50/60 Hz. 2000 W



## FER À REPASSER À VAPEUR - RSI-1312-D(B)

- Semelle antiadhésive
- Capacité du réservoir d'eau : 200 ml
- Tension : 220-240 V~50/60 Hz
- Puissance maximale : 1400 W
- Pulvérisation



## FER - RDI-2003-D

- Tension/fréquence nominale : 220 V 50/60 Hz
- Puissance nominale : 1 000 W
- Matériau : PP
- Spécifications du cordon d'alimentation : 2*0,35
- Longueur du câble : 0,9



## FER - REI-1172-D

- Tension/fréquence nominale : 220 V
- Puissance nominale : 1 000 W
- Contrôle de la température : pas de protection thermique
- Capacité : 150 ml
- Longueur du câble : 1,5 m



## FER À REPASSER À VAPEUR - RSI-1106-D(B)(P)

- Tension/fréquence nominale : 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Puissance nominale : 1 200 W
- Capacité : 200 ml
- Matériau : PP
- Spécifications du cordon d'alimentation : 2*0,3



## FER À REPASSER À VAPEUR - RSI-1808-D(B)

- Tension/fréquence nominale : 220-240 V~50/60 Hz
- Puissance nominale : 1 200 W
- Longueur du câble : 0,9 m



## FER - REI-1231-D

- Tension nominale : 220-240 V
- Fréquence : 50 Hz
- Pulvérisation
- Puissance nominale : 1 000 W
- Plaque de base : Téflon



## FER À REPASSER À VAPEUR - RSI-1245-D

- Tension/fréquence nominale : 220-240 V, 50/60 Hz
- Puissance nominale : 1 800 W
- Capacité : 250 ml
- Spécifications du cordon d'alimentation : 2*0,75
- Longueur du cordon : 1,4 m



### FER À REPASSER À VAPEUR - RSI-1246-D

- Tension/fréquence nominale : 220-240 V, 50/60 Hz
- Puissance nominale : 1600 W
- Capacité : 250 ml
- Spécifications du cordon d'alimentation : 2*0,75²
- Longueur du câble : 1,4 m



### BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE - REK-7883-D

- Capacité : 2,3 L
- Élément chauffant en acier inoxydable dissimulé
- Protection contre la cuisson à sec
- Interrupteur marche/arrêt automatique
- Bouilloire sans fil à chauffage en acier à 360°



### ELECTRIC KETTLE - REK-815-E

- Acier inoxydable de haute qualité
- Volume maximal : 2,0 litres
- Arrêt automatique lorsque l'eau bout
- Puissance : 1500 W
- Alimentation électrique : 220-240 V~50/60 Hz

## CHAUFFE-EAU



### CHAUFFE-EAU - RWH-30V15N

- Capacité : 30 L
- Efficacité énergétique européenne : 27
- Puissance nominale : 1500
- Tension : 220~240
- Diamètre intérieur du réservoir : 300 mm
- Type de thermostat : thermostat capillaire



### CHAUFFE-EAU - RWH-50V15N

- Capacité : 50 L
- Efficacité énergétique européenne : 45
- Puissance nominale : 1500
- Tension : 220~240
- Diamètre intérieur du réservoir : 410 mm
- Type de thermostat : thermostat capillaire



### CHAUFFE-EAU - RWH-80V15

- Capacité : 80 L
- Panneau de commande mécanique
- Puissance nominale : 1500
- Tension : 220~240
- Indicateur de chauffage
- Type de thermostat : thermostat à action instantanée
- Également disponible en 100 L et 120 L

## MACHINE À POP-CORN



### MACHINE À POP-CORN - RPM-PP01

- Épaisseur de 4 mm et verre trempé
- Porte en acrylique PU
- Tube chauffant 3D
- Bol à surface antiadhésive
- Corps entièrement en acier inoxydable
- Puissance : 1,3 kW




### MACHINE À POP-CORN - RPM-PP02

- Porte en verre trempé,
- Toit design, aspect classique et chaleureux
- Machine à pop-corn haute puissance et grande capacité, 2 minutes/pot




### MACHINE À POP-CORN - RPM-PP03

- Portes en plastique à quatre côtés faciles à ouvrir
- Casserole antiadhésive avec couche résiduelle en PTFE, chauffage uniforme
- Bol à surface antiadhésive
- Puissance élevée de 1350 W et grande capacité 2 minutes/casserole, production rapide



## AMPOULE – 8W

- Tension : 220 V
- Puissance nominale : 10 W
- Puissance réelle : 8 W
- Perles : 2835/36 V/1 W/10 D
- CCT (température de couleur) : 8000 K
- Durée de vie : 2000 h
- Type : driver



## AMPOULE – 14W

- Tension : 220 V
- Puissance nominale : 20 W
- Puissance réelle : 14 W
- Perles : 2835/36 V/1 W/18 D
- CCT (température de couleur) : 8000 K
- Durée de vie : 2000 h
- Type : driver`



## AMPOULE – 18W

- Tension : 220 V
- Puissance nominale : 30 W
- Puissance réelle : 18 W
- Perles : 2835/36 V/1 W/24 D
- CCT (température de couleur) : 8000 K
- Durée de vie : 2000 h
- Type : driver



## AMPOULE – 30W

- Tension : 220 V
- Puissance nominale : 40 W
- Puissance réelle : 30 W
- Perles : 2835/36 V/1 W/40 D
- CCT (température de couleur) : 8000 K
- Durée de vie : 2000 h
- Type : driver



## AMPOULE – 35W

- Tension : 220 V
- Puissance nominale : 50 W
- Puissance réelle : 35 W
- Perles : 2835/36 V/1 W/48 D
- CCT (température de couleur) : 8000 K
- Durée de vie : 2000 h
- Type : driver



## AMPOULE – 5W

- Tension : 220 V
- Puissance nominale : 5 W
- Puissance réelle : 5 W
- Perles : 2835/6 V/1 W/6 D
- CCT (température de couleur) : 8000 K
- Durée de vie : 2000 h
- Type : DOB



## AMPOULE – 7W

- Tension : 220 V
- Puissance nominale : 7 W
- Puissance réelle : 7 W
- Perles : 2835/6 V/1 W/9 D
- CCT (température de couleur) : 8000 K
- Durée de vie : 2000 h
- Type : DOB



## AMPOULE – 9W

- Tension : 220 V
- Puissance nominale : 9 W
- Puissance réelle : 9 W
- Perles : 2835/6 V/1 W/12 D
- CCT (température de couleur) : 8000 K
- Durée de vie : 2000 h
- Type : DOB



## AMPOULE – 11W

- Tension : 220 V
- Puissance nominale : 12 W
- Puissance réelle : 11 W
- Perles : 2835/6 V/1 W/15 D
- CCT (température de couleur) : 8000 K
- Durée de vie : 2000 h
- Type : DOB



## AMPOULE – 13.5W

- Tension : 220 V
- Puissance nominale : 15 W
- Puissance réelle : 13,5 W
- Perles : 2835/6 V/1 W/18 D
- CCT (température de couleur) : 8000 K
- Durée de vie : 2000 h
- Type : DOB



## AMPOULE – 16.5W

- Tension : 220 V
- Puissance nominale : 18 W
- Puissance réelle : 16,5 W
- Perles : 2835/6 V/1 W/21 D
- CCT (température de couleur) : 8000 K
- Durée de vie : 2000 h
- Type : DOB



## CUISEUR À RIZ – RRC-2.8L-E

- Cuiseur à riz 2,8 L
- Récipient intérieur en aluminium : 400 g ± 20 g
- Plaque chauffante en aluminium : 500 g ± 20 g
- Épaisseur de la coque extérieure : 0,35 mm
- Couvercle en acier inoxydable
- Cordon d'alimentation : 3*0,75 mm²*1,2 m de fil en aluminium recouvert de cuivre



## CUISEUR À RIZ – RRC-3.6L-E

- Cuiseur à riz 3,6 L
- Récipient intérieur en aluminium : 510 g ± 20 g
- Plaque chauffante en aluminium : 650 g ± 20 g
- Épaisseur de la coque extérieure : 0,5 mm
- Couvercle en acier inoxydable
- Cordon d'alimentation : 3*0,75 mm²*1,2 m en cuivre pur



## CUISEUR À RIZ – RRC-4.2L-E

- Cuiseur à riz 4,2 L
- Récipient intérieur en aluminium : 620 g ± 20 g
- Plaque chauffante en aluminium : 1 000 g ± 20 g
- Épaisseur de la coque extérieure : 0,5 mm
- Couvercle en acier inoxydable
- Cordon d'alimentation : 3 * 0,75 mm² * 1,2 m en cuivre pur



## CUISEUR À RIZ – RRC-6.6L-E

- Cuiseur à riz 6,6 L
- Récipient intérieur en aluminium : 900 g ± 20 g
- Plaque chauffante en aluminium : 1 500 g ± 20 g
- Épaisseur de la coque extérieure : 0,5 mm
- Couvercle en acier inoxydable
- Cordon d'alimentation : 3 * 0,75 mm² * 1,2 m en cuivre pur



## CUISEUR À RIZ – RRC-8.5L-E

- Cuiseur à riz 8,5 L
- Récipient intérieur en aluminium : 1 400 g ± 20 g
- Plaque chauffante en aluminium : 2 300 g ± 20 g
- Épaisseur de la coque extérieure : 0,5 mm
- Couvercle en acier inoxydable
- Cordon d'alimentation : 3*0,75 mm²*1,2 m en cuivre pur



## PLAQUE CHAUFFANTE – RHP-S501

- Plaque à bobine unique de 135 mm
- Voyant lumineux de mise en marche/arrêt
- Divers modes de chauffage
- Thermostat automatique
- Alimentation électrique : 230 V, 50/60 Hz
- Puissance : 1 000 W



## MACHINE À GLACE – RIM-28L

- Capacité : 25-28 L
- Puissance : 1800 W
- Tension : 220/50
- Compresseur : R22/R410A/R404A

# Refroidisseurs et ventilateurs






## REFROIDISSEUR D'AIR – RC-12L

- Roues pivotantes pour une mobilité aisée
- Réservoir d'eau d'une capacité de 12 litres
- Consommation électrique de 70 watts
- 2 packs réfrigérants pour un meilleur refroidissement
- Débit d'air de 900 m³/h
- Tension : 220-240 V/50-60 Hz
- Puissance nominale : 70 W
- Capacité du réservoir d'eau (L) : 12



## REFROIDISSEUR D'AIR RECHARGEABLE – RRC-20L-B(ACDC)

- Débit d'air maximal : 3000 m³/h
- Oscillation manuelle vers le haut et vers le bas, oscillation automatique vers la gauche et vers la droite
- Portée du vent : 5 à 8 m
- Moteur : moteur sans balais 45 W
- Réservoir d'eau : 20 L
- Consommation d'eau : 2 à 3 L/h



## REFROIDISSEUR D'AIR – RC-50BL-B (AC)

- Type de commande : commande manuelle mécanique
- Débit d'air maximal : 4500 m³/h
- Vitesse : 3 vitesses, vitesse maximale 8,6 m/s
- Oscillation : oscillation automatique gauche et droite
- Portée du vent : 10 m
- Moteur : moteur en cuivre 120 W
- Réservoir d'eau : 36 L



## REFROIDISSEUR D'AIR RECHARGEABLE – RRC-50BL-B(ACDC)

- Type de commande : commande manuelle mécanique
- Débit d'air maximal : 4500 m³/h
- Vitesse : 3 vitesses, vitesse maximale 8,6 m/s
- Oscillation : oscillation automatique à gauche et à droite
- Portée du vent : 10 m
- Tension/puissance nominale : CA 220 V/CC 24 V-125 W
- Moteur : moteur sans balais en cuivre 75 W
- Réservoir d'eau : 40 L



## REFROIDISSEUR D'AIR – RC-45LSH-B(AC)

- Type de commande : télécommande électronique
- Débit d'air maximal : 5000 m³/h
- Vitesse : 4 vitesses, vitesse maximale 15 m/s
- Oscillation : oscillation automatique vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite
- Portée du vent : 15 m
- Moteur : moteur centrifuge 120 W
- Réservoir d'eau : 45 L



## VENTILATEUR SUR PIED – RSF-1606-C

- Ventilateur sur pied 16 pouces
- 3 vitesses
- 5 pales PP OX
- Moteur 66 x 12 mm
- Hauteur 1,28 m
- Base araignée 55 cm



## VENTILATEUR STAND – RSF-30A-F

- Tension/fréquence : 220 V/50 Hz 50 ± 5 W
- Moteur : moteur en aluminium 66x66x14 mm
- Lames : 3 lames en aluminium
- Grille : grille métallique 280mm x1,1mmx80 pièces
- Base : base ronde à trous multiples
- 3 vitesses avec fonction tête oscillante



## VENTILATEUR STAND – RSF-1606-F

- Tension/fréquence : 220 V/50 Hz 38 W
- Moteur : moteur en aluminium 66x66x12 mm
- Lames : 5 lames PP OX
- Grille : 430 mm x 102 pièces x 1,1 mm
- 3 vitesses : élevée / moyenne / faible
- 1,28 m



## VENTILATEUR STAND – RSF-1670-C

- Ventilateur sur pied 16 pouces
- 3 vitesses
- 5 pales PP OX
- Moteur 66 x 14 mm
- Hauteur 1,25 m
- Base en croix 55 cm
- Boîte blanche 5 couches



## VENTILATEUR STAND – RSF-1683-C

- Ventilateur sur pied 16 pouces
- 3 vitesses
- 5 pales PP OX
- Moteur 66 x 14 mm
- Hauteur 1,30 m
- Base ronde lourde de 1,8 kg



## VENTILATEUR STAND – RSF-1801-D

- Ventilateur sur pied 18 pouces
- 3 vitesses
- 5 pales en plastique
- Oscillation de gauche à droite
- Moteur en cuivre 71 x 18 mm
- Minuterie 60 minutes
- Base 2,5 kg



## VENTILATEUR STAND – RSF-1804-D

- Ventilateur sur pied 18 pouces
- 3 vitesses
- 5 pales en plastique
- Oscillation de gauche à droite
- Moteur en cuivre 71 x 18 mm
- Minuterie 60 minutes
- Base 2,5 kg



## VENTILATEUR STAND – RSF-1805R-D

- Ventilateur sur pied 18 pouces
- 3 vitesses
- 5 pales en plastique
- Oscillation de gauche à droite
- Moteur en cuivre 71 x 18 mm
- Télécommande
- Base 2,5 kg



## VENTILATEUR STAND – RSF-1818-C

- Ventilateur sur pied 18 pouces
- 3 vitesses
- 5 pales PP OX
- Moteur 71 x 18 mm
- Hauteur 1,30 m
- Base en croix 68 cm



## VENTILATEUR STAND – RSF-1822-C

- Ventilateur sur pied 18 pouces
- 3 vitesses
- 5 pales PP OX
- Moteur 71 x 16 mm
- Hauteur 1,30 m
- Grille en plastique 490 mm



## STAND FAN – RSF-1825-C

- Ventilateur sur pied 18 pouces
- 3 vitesses
- 5 pales PP OX
- Moteur 71 x 16 mm
- Base ronde 430 mm
- Grille en plastique 490 mm



## STAND FAN – RSF-1828-C

- Ventilateur sur pied 18 pouces
- Moteur 71*16 mm
- 3 vitesses
- 5 pales PP OX
- Grille en plastique 490 mm
- Hauteur 1,30 m, base en croix 68 cm



## STAND FAN – RSF-1878R-C

- Ventilateur sur pied 18 pouces avec télécommande
- 3 vitesses
- 5 pales AS
- Moteur 71 x 18 mm
- Hauteur 1 350 mm
- Grille métallique 500 mm



## STAND FAN – RSF-18360-F

- Tension/fréquence : 220 V/50 Hz 60 ± 5 W
- Moteur : moteur en aluminium 74 x74x18 mm
- Lame : 5 lames en ABS
- Grille : 490 mm
- Base : base ronde à 800 trous G4
- 3 vitesses avec fonction tête oscillante



## RECHARGEABLE FAN – RSF-918RH-B

- Batterie rechargeable au plomb-acide 12 V 4,5 Ah
- Fonctionnement CA/CC
- Port de sortie USB 5 V
- Veilleuse LED
- Indicateur de capacité de la batterie
- Télécommande
- 3 vitesses : haute / moyenne / basse
- Indicateur de vitesse numérique



## RECHARGEABLE FAN – RSF-918R-B

- Batterie rechargeable au plomb-acide 12 V 4,5 Ah
- Fonctionnement CA/CC
- Port de sortie USB 5 V
- Veilleuse LED
- Indicateur de capacité de la batterie
- Télécommande
- 3 vitesses : haute / moyenne / basse
- Changement automatique de mode CA et CC



## RECHARGEABLE MIST FAN – RSF-918RM-B

- Batterie au plomb-acide 12 V 7,0 Ah
- Fonctionnement CA/CC
- Port de sortie USB 5 V
- Veilleuse LED
- Indicateur de capacité de la batterie
- Télécommande
- Temps de charge : 8 à 12 heures, autonomie : 4 à 12 heures
- Indicateur de vitesse numérique



## RECHARGEABLE FAN – RSF-928R-B

- Batterie au plomb 6 V 4,5 Ah
- Fonctionnement CA/CC
- Port de sortie USB 5 V
- Veilleuse LED
- Indicateur de charge
- 3 vitesses : élevée / moyenne / faible
- Veilleuse : forte / faible
- Prise d'entrée 15 V



## RECHARGEABLE FAN – RSF-938R-B

- Batterie au plomb 12 V 7,0 Ah
- Fonctionnement CA/CC
- Port de sortie USB 5 V
- Veilleuse LED
- Indicateur de capacité de la batterie
- Télécommande
- Temps de charge : 8 à 12 heures, autonomie : 4 à 12 heures
- Indicateur de vitesse numérique



## VENTILATEUR MURAL – RWF-1615-C

- Ventilateur mural 16 pouces
- Moteur 66 x 12 mm
- 3 vitesses
- 3 vitesses avec commande à 2 cordons
- 5 pales en PP



## VENTILATEUR MURAL – RWF-1801-C

- Ventilateur mural 18 pouces
- Moteur 71 x 18 mm
- 3 vitesses
- 3 vitesses avec commande à 2 cordons
- 3 pales AS




## VENTILATEUR MURAL – RWF-1804-D

- Ventilateur mural 18 pouces
- Moteur en cuivre 71 x 18 mm
- Pales en plastique à 5 branches
- 3 vitesses
- Oscillation de gauche à droite



## VENTILATEUR MURAL – RSW-1805R-D

- Ventilateur mural 18 pouces
- Moteur en cuivre 71 x 18 mm
- Pales en plastique à 5 branches
- 3 vitesses
- Oscillation de gauche à droite




## VENTILATEUR MURAL – RWF-1807R-C

- Ventilateur mural 18 pouces
- Moteur 71 x 16 mm
- 3 vitesses, avec télécommande
- 2 cordons de commande
- 5 pales AS




## VENTILATEUR MURAL – RWF-1812-C

- Ventilateur mural 18 pouces
- Moteur 71 x 18 mm
- 3 vitesses
- 2 cordons de commande
- 5 pales AS
- Grille en plastique 490 mm



## VENTILATEUR MURAL – RWF-1812-F

- Tension/fréquence : 220 V/50 Hz 50 W
- Moteur : moteur en aluminium 71 x 71 x 18 mm
- Lames : 5 lames AS + 3 lames PP
- Grille : grille en plastique de 490 mm
- 3 vitesses avec commande à 2 cordons
- Fonction tête oscillante



## VENTILATEUR MURAL RECHARGEABLE – RWF-912RW-B

- Changement automatique entre les modes CA et CC
- 3 vitesses réglables
- Port de sortie USB 5 V
- Prise d'entrée CC 9 V
- Fonction du panneau de commande : marche/arrêt
- Autonomie : 3 à 8 heures
- 3 vitesses : élevée / moyenne / faible
- Temps de charge : 8 à 12 heures




## VENTILATEUR ORBIT – ROF-W1608-C

- Ventilateur Orbit 16 pouces
- Moteur 74*18 mm (roulement à billes)
- 3 vitesses avec boîtier de commande rotatif
- 3 pales en PP
- Grille avant 108 pièces

ROCH®
live smarter

# LE BON CHOIX POUR VOUS

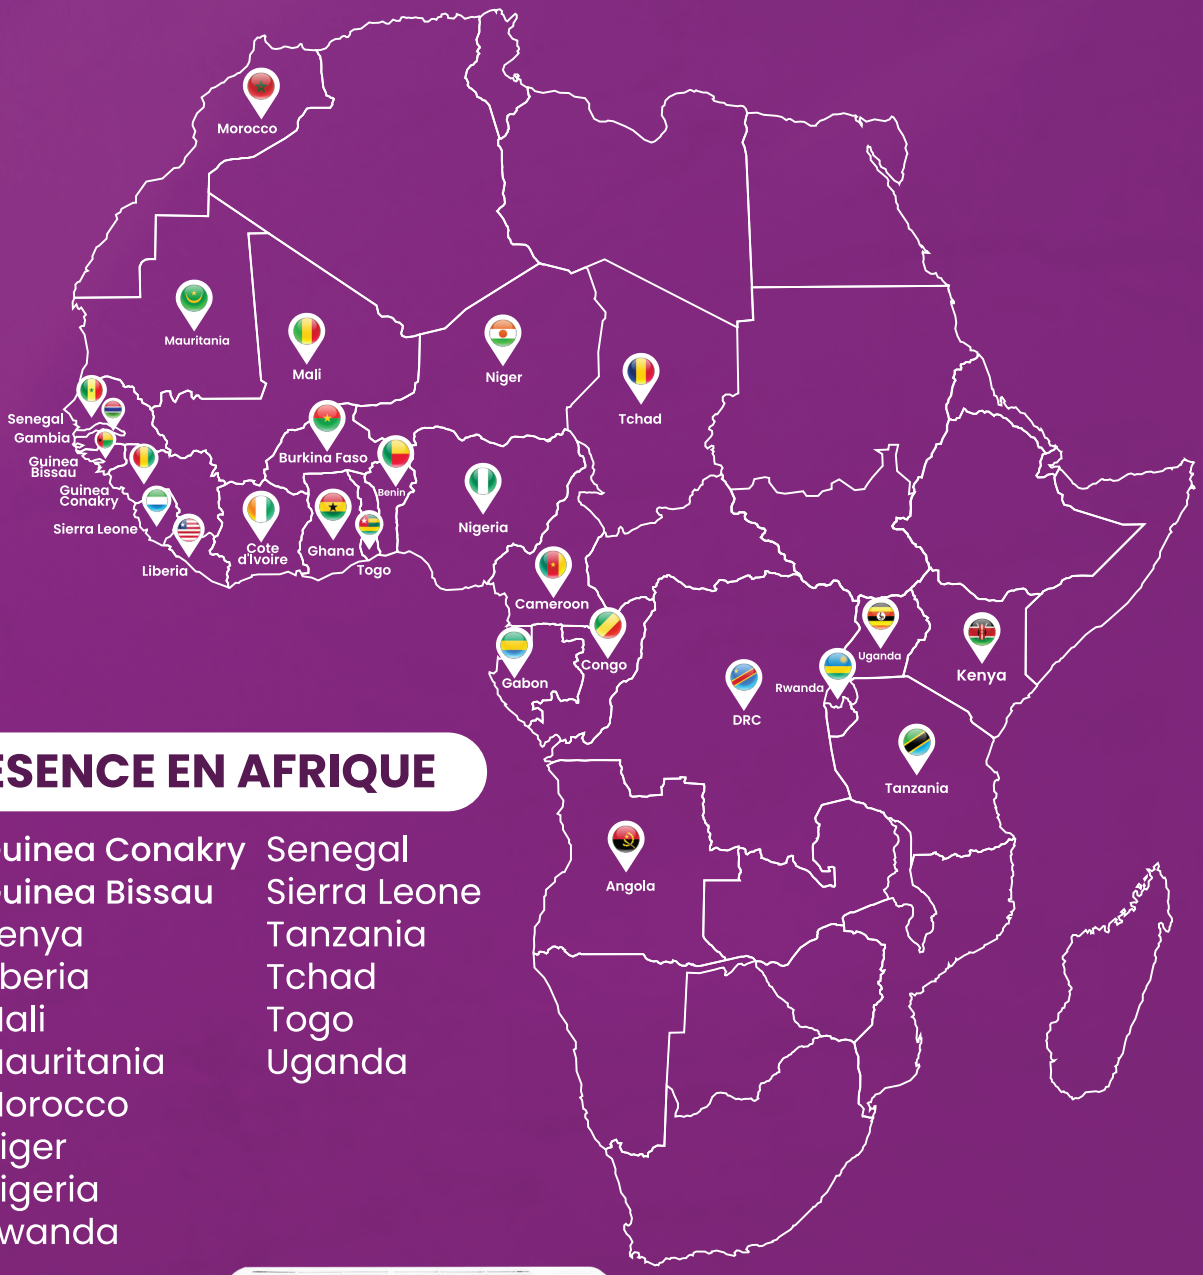


## NOTRE PRÉSENCE EN AFRIQUE

Angola
Benin
Burkina Faso
Cameroon
Congo
Cote d'Ivoire
DRC
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea Conakry
Guinea Bissau
Kenya
Liberia
Mali
Mauritania
Morocco
Niger
Nigeria
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Tanzania
Tchad
Togo
Uganda





ROCH®
live smarter

# PLAC GENERAL TRADING FZCO

FZS1AD04, Jebel Ali Free Zone Dubai United Arab Emirates
Info@plactrading.com

www.roch-online.com
info@roch-online.com
@roch_livesmarter
@roch_africa